



Applications :

Petits locaux tertiaires, établissements recevant du public ou des travailleurs, idéal pour opérations de rénovation (remplacement fluos ou incandescents)

Version étanche :

Environnements agressifs, parkings, locaux techniques, industries, ateliers



www.marque-nf.com



UNILED 2-400 / 2-400 ES Bloc anti-panique pour locaux tertiaires

Blocs SATI 100% LEDs
Maintenance réduite

Les points forts

- Aucun relampage
- Basse consommation
- Entraxe de fixation identique à celui des précédentes gammes UNILED et STD pour faciliter le remplacement
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Version étanche IP65 livrée avec presse-étoupe
- Options : cadre d'encastrement
- Permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 400 (entraxe de fixation identique). Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.


Caractéristiques techniques

Flux	360 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP42 / IK07 - IP65 / IK10
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 40°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	270 x 119 x 49 mm
Classe	II
Poids	0,5 kg


Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
UNILED 2-400	LUM10763	Anti-panique	Strip de LEDs	1 heure	360	3.6V 1.7Ah	1.9W
UNILED 2-400 ES	LUM10767	Anti-panique	Strip de LEDs	1 heure	360	3.6V 1.7Ah	1.9W





UNILED 2-400 / 2-400 ES - Dimensions (mm)

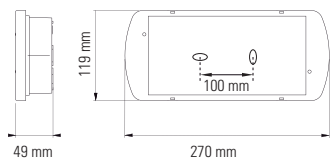

Cadre d'encastrement

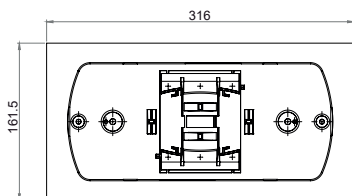

Accessoires

	Produit	Référence
	Cadre d'encastrement	LUM10413
	Grille de protection	LUM10418
	Télécommande TLU 2 Télécommande TL 500	LUM10312 LUM10313
	Pack Batterie maintenance	LUM11072