




Ce chargeur de batterie automatique permet la recharge de batterie au plomb à électrolyte liquide ou gel 6 et 12V sur véhicule léger et utilitaire.

- Chargeur automatique, sans surveillance
- Charge sans déconnecter la batterie
- 2 allures de charge
- 3 voyants : secteur, en charge, batterie chargée
- Bobinage cuivre
- Câbles de charge 1,50m
- Câble d'alimentation 1,30m



TECHNOLOGIES

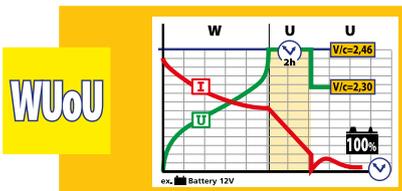

- Recharge les batteries au plomb à électrolyte Gel ou liquide à 100 % (Courbe Wuou) de 15 à 100Ah.

PROTECTION GÉNÉRALISÉE



- Protection thermique du transformateur.
- Protection contre les inversions de polarité par un fusible automobile 15 A en façade.
- Pinces de charge entièrement isolées.
- Coque métallique

CE - EN 60335-2-29

50hz			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335) Charge	fuse	IP	cm	kg
230V	140W	6V	15-40Ah	2	3,5A	15A	21	23x26x12	4	
		12V	40-100Ah	2	6,5A					