

**Ce chargeur/démarrreur permet d'entretenir vos batteries même très déchargées.**

## FONCTION CHARGE

Le Neostart 320 recharge des batteries au plomb à électrolyte liquide de **20 Ah à 700 Ah** en 12 et 24V. Cet appareil est traditionnel, il est nécessaire de surveiller l'état de charge.


## FONCTION DÉMARRAGE

Le Neostart 320 démarre des véhicules possédant des batteries au plomb à électrolyte liquide de **35 Ah à 120 Ah** en 12V et 24V. Une pré-charge peut être nécessaire afin d'apporter l'énergie indispensable pour un démarrage.

- Poignées intégrées pour faciliter le transport
- Câbles Ø 10 mm<sup>2</sup> CCA (2,1 m pour le rouge et le noir)
- Fusible en façade
- Large ampèremètre



## CLAVIER SIMPLE D'UTILISATION

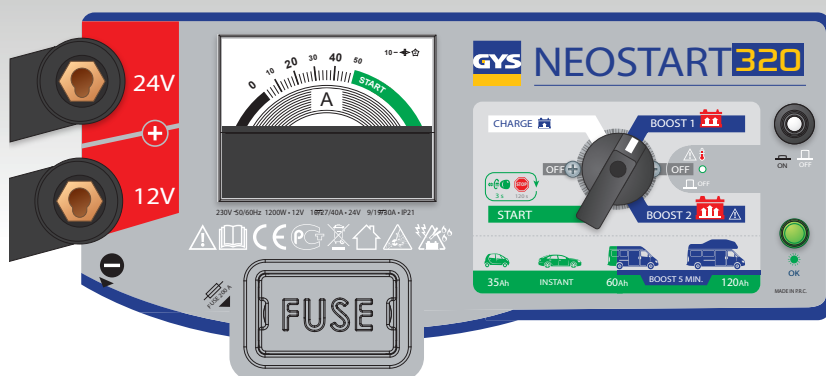

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	1200W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	13A	1200W	12-24V	20>700 Ah	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg