

TMP65-3



La gamme de motopompes Powermate TPM apporte une solution idéale pour le transfert des eaux claires à semi-chargées. La série TMP est conçue pour travailler dans des conditions difficiles en garantissant des performances élevées pour les travaux boueux. Ces pompes auto-amorçantes sont équipées d'un corps de pompe qui ne nécessite pas le remplissage de liquide au démarrage, même si cela contribue à accélérer la vitesse de travail. Protégées par un châssis robuste, elles sont très faciles d'entretien.


CARACTERISTIQUES

- Moteur Powermate OHV, 4-Cycle
- Carburant : Essence
- Système de démarrage: Manuel
- L'arrêt automatique lorsque le niveau d'huile est bas protège le moteur contre les dommages
- Guide d'instruction pratique et rapide pour l'utilisateur
- Type de pompe: Semi-Trash
- Volute et hélice en fonte pour la durabilité
- Arceau pour une protection supplémentaire



Caractéristiques principales

Type	Pompe eaux chargées	
Hauteur max. d'aspiration	m	7
Hauteur max. de refoulement	m	29
Delivery Volume	l/min	1080
Diamètre du tuyau d'aspiration	inches	3
Diamètre du tuyau de refoulement	inches	3
Granulométrie maximale	mm	20

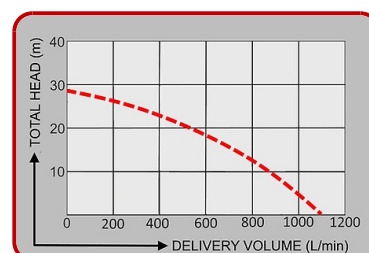

Motorisation

Marque		Powermate
Type		OHV
Vitesse nominale en fonctionnement	tpm	3600
Carburant		Essence
Système de démarrage		Manuel
Capacité d'huile	l	0.6
Sécurité manque d'huile		√




Autonomie

Capacité du réservoir	l	3.6
Consommation de carburant à 75%	l/h	1.8
Autonomie à 75%	h	2.0



Dimensions et poids

Longueur	(L) mm	560
Largeur	(W) mm	435
Hauteur	(H) mm	420
Poids sec	Kg	31
Dimensions du carton (lxLxh)	mm	605x445x460

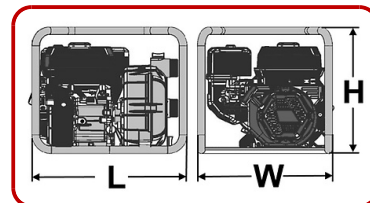

Niveau sonore

Niveau sonore garanti (LWA)	dBA	108
NIVEAU DE BRUIT à 7m dB(A)	dBA	79

Equipements

Crépine	n°	1
Raccords	n°	2
Collier de serrage	n°	3
Pare-étincelle		√
Sécurité manque d'huile		√



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 24/05/2019 (ID 6453)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

Powermate
by PRAMAC