


Le GYSFLASH 6.24 est spécialement conçu pour recharger les batteries 6, 12 et 24 V des motos, voitures, véhicules de collections ou utilitaires. Il dispose d'une courbe de charge intelligente en 7 étapes et d'une option de charge spécifique pour les petites batteries jusqu'à 15 Ah.

LE CHARGEUR MULTI-TENSION POLYVALENT

- **Conçu pour recharger les batteries acide-plomb 6 V, 12 V et 24 V :**
 - ■ 6/12 V : 1.2 Ah à 125 Ah et jusqu'à 170 Ah pour du maintien de charge.
 - ■ 24 V : 15 Ah à 100 Ah et jusqu'à 140 Ah pour du maintien de charge.
- **Charge spéciale SOS :** préserve les petites batteries (< 15 Ah) lors de la charge.
- **Compatible prise allume-cigare,** la batterie peut être chargée par la prise du véhicule (câble en option).
- **Maintien de charge optimisé,** le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.

CHARGE 100% AUTOMATIQUE

- La charge et l'entretien en **7 étapes sans surveillance** maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Il récupère les batteries profondément déchargées >2V (SOS Recovery ).

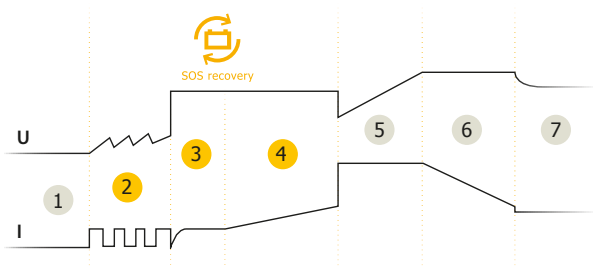

- 1 Analyse
- 2 Récupération
- 3 Test
- 4 Désulfatation
- 5 Charge
- 6 Absorption
- 7 Maintien de charge

ULTRA-SÉCURISÉ

- **Préserve l'électronique embarquée du véhicule :** protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- **Protection contre les erreurs de sélection de tension.**
- **Mise en veille automatique** si la batterie est débranchée.
- **Capteur de température intégré** évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- **Interface simplifiée** pour éviter les mauvaises manipulations.

ERGONOMIQUE

- Design compact, léger et portable.
- Connexion avec connecteur rapide et étanche.
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65).
- Fixations murales possibles.



Livré avec :

Pincettes
(45 cm)Cosses - M6
(45 cm)Raccord mâle
(145 cm)

ACCESSOIRES

Rallonge
2.5 m - 029057Kit allume-cigare
35 cm - 029439Indicateur de charge
56 cm

029149 | 029200

Connecteur cosse
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	130 W	6 A / 6/12 V	4 A / 24 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<100 mV Rms	IU ₀ U	7 steps	0.85 kg	190 x 100 x 52 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatic >2V	IP 65	2 m
220-240 V AC	130 W	6 A / 6/12 V	4 A / 24 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<100 mV Rms	IU ₀ U	7 steps	0.85 kg	190 x 100 x 52 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatic >2V	IP 65	2 m