

Poste de soudure monophasé MIG/MAG 140A.
Portatif, idéal pour les travaux d'entretien.
Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART »



Conçu pour l'assemblage, la réparation ou la maintenance de tôles ou profilés en **acier, inox.**



Portatif, il ne pèse que 23.3 kg.



Faiblement consommateur, il s'alimente sur une simple prise domestique 230V - 13A.



Il accepte des bobines de Ø 100 et 200 mm.



GAS MIG/MAG pour soudage en atelier Ø fil 0,6 – 0,8 mm
NO GAS NO GAZ pour soudage en extérieur Ø fil 0,9 mm
kit no gaz (041240)




Son ventilateur à débit constant le protège des surchauffes.



Livré avec câble de masse et torche fixe 2,2m.



Réglage simple et rapide

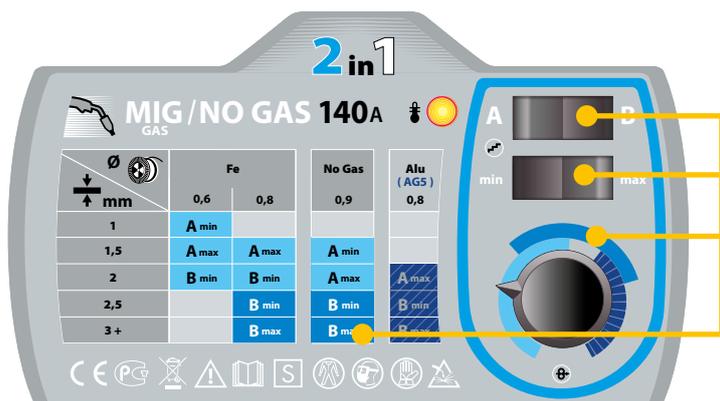

Avec son interface intuitive, réglez votre poste en quelques secondes.

Avec le SMARTMIG 142, **fini les réglages fastidieux.**

Grâce au tableau SMART, le réglage de la puissance (4 positions) et de la vitesse fil est facilité.

Il indique le réglage idéal en fonction du type et du diamètre de fil utilisé, et de l'épaisseur de tôle à souder.

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I _A (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8	0.9	✓	✓		⚡	0.6/0.8	0.8	60A	90A 20%	28>39	24x42x38 / 21	3.5 kVA