


- **Filtre passif teinte 11**
- **Protection UV/ IR DIN 15**
- **2 fenêtres :**
 - 1 écran teinte 11, relevable
 - 1 écran vue hors soudage



Réf. 042513


► **TABLEAU TECHNIQUE**

Teinte claire	0
Teinte foncée	11
Temps de réaction	manuel
Temps de retour au clair	manuel
Champs de vision	97x80 mm
Poids	425 g
Réglages	Meulage
Champs d'applications	MMA 25▶150 / TIG 25▶175 / MIG-MAG 25▶200
Normes	EN 175 / EN 166 / EN 168




FLIP

► **ACCESSOIRES**



réf. 043466

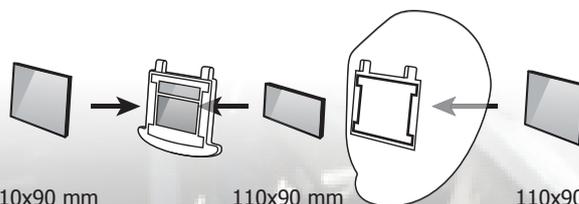

110x90 mm
(x5)
réf. 040816

110x90 mm
(x5)
réf. 040762

110x90 mm
(x5)
réf. 040816