



## GROUPE DE SÉCURITÉ ANTI-CALCAIRE COUDÉ

SECURITY GROUP

Code interne : GSC20W

### Description.

- **Groupe de sécurité anti calcaire coudé**
- Entrée 20x27 (3/4")
- Sortie 26x34 (1")
- **Matière** : laiton, siège inox
- **Température** : maxi 120°C
- **Dimensions produit** (H x L x P en cm) : 11 x 12 x 5,5
- **Poids** (g) : 374,5

### Applications.


- Protéger le ballon électrique contre les excès de pression.
- Isoler le ballon électrique du circuit d'alimentation eau froide.
- Bloque le retour de l'eau chaude dans le circuit d'alimentation eau froide.
- Vidanger le ballon.

### Avantages.


- Robuste
- Siège **INOX** : plus résistant aux agressions chimiques des traitements de l'eau.
- Plus résistant au calcaire.
- Conforme aux normes EN 1487
- Idéal pour les chauffe-eau installés horizontalement.

### Généralités/ Données logistiques.

- **Réf.** 1185930
- **Packaging** : coque
- **Pays de Fabrication** : FRANCE

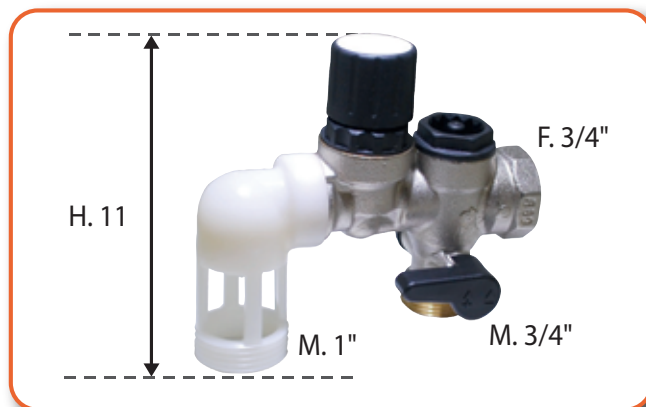

### Notice / infos pratiques.

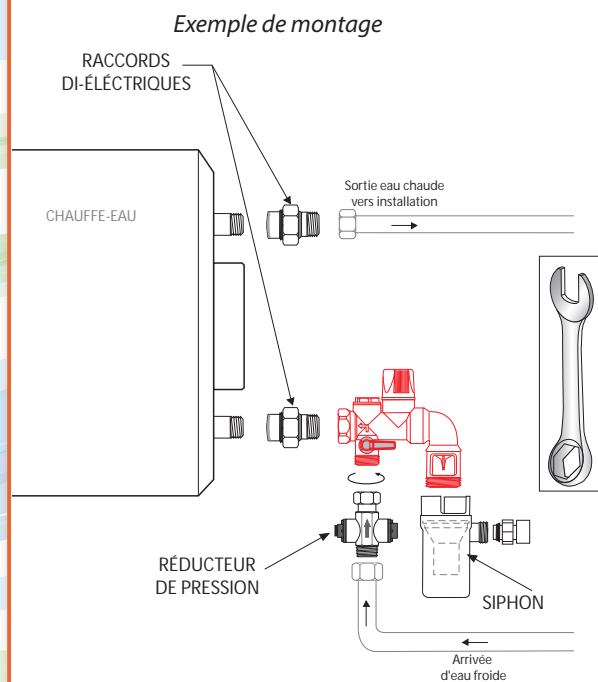

	NF	GSC20W
<b>Soupape de sûreté</b>		
Pression de tarage	7 bar	7 bar
Pression de début d'ouverture pour un écoulement minimum de 2,4 l/h	7,35 bar	7,35 bar
Débit de vapeur (185°C) à 8,4 bar (doit être supérieur à 225 kg/h)	≥ 225 kg/h	260 kg/h
Débit de l'eau pour l'effet "pop" à 8,4 bar (doit être supérieur à 650 l/h)	≥ 650 l/h	5 300 l/h
Débit de vidange manuelle à 0,1 bar (doit être supérieur à 300 l/h)	≥ 300 l/h	440 l/h

