

## 170A.25 | 170A - PINCES MULTIPRISES STANDARDS




### Norm :

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

### Description :

- Branches spatulées pour un bon confort d'utilisation.
- Denture autoserrante.
- 8 positions de réglage.(6 pour la 170A.18)
- Crémaillère et pivot souple, moins de points de blocage.
- Sécurité anti-pince-doigts.
- Gaines pvc.

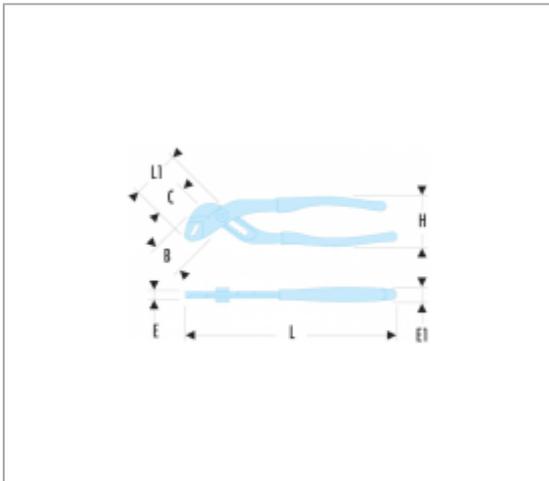

### Informations :

	170A.25
Qtés	1
B [mm]	34
C [mm]	34
E [mm]	8
E1 [mm]	17
H [mm]	58
L [mm]	250
L1 [mm]	54

	170A.25
Capacité écrous [mm]	40
Capacité maxi tube [mm]	44
[g]	330