

170A.30 | 170A - PINCES MULTIPRISES STANDARDS




Norm :

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

Description :

- Branches spatulées pour un bon confort d'utilisation.
- Denture autoserrante.
- 8 positions de réglage.(6 pour la 170A.18)
- Crémaillère et pivot souple, moins de points de blocage.
- Sécurité anti-pince-doigts.
- Gaines pvc.

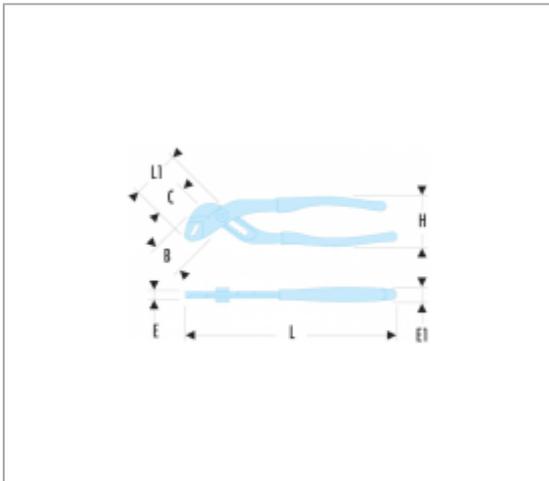

Informations :

	170A.30
Qtés	1
B [mm]	34
C [mm]	34
E [mm]	8,6
E1 [mm]	17
H [mm]	74
L [mm]	310
L1 [mm]	75

	170A.30
Capacité écrous [mm]	55
Capacité maxi tube [mm]	55
[g]	650