

181A.25G | 181A - PINCES MULTIPRISES ENTREPASSÉES À VERROUILLAGE




Norm :

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

Description :

- Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité.
- Crémaillère à 12 positions.
- Ergonomie et position très rapprochée des branches pour un serrage plus puissant.
- Haute résistance à la torsion et à la flexion.
- Tête affinée à denture autoserrante.
- Dents trempées, dureté 62 HRC.
- Présentation :
 - Chromée, poignées ergonomiques bi-matière : 181A.CPE.
 - Vernie, poignées ergonomiques PVC : 181A.G.

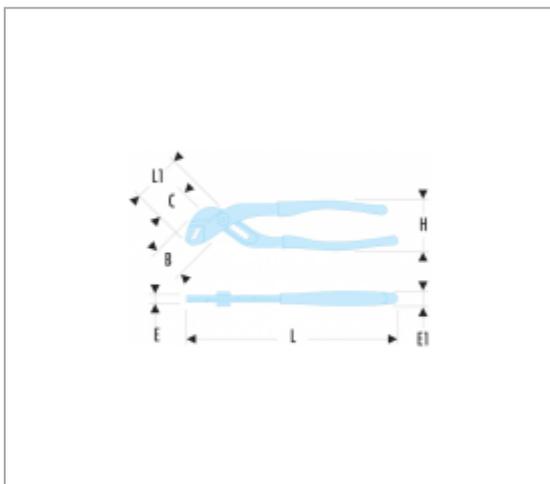

Informations :

	181A.25G
B [mm]	28
C [mm]	28
E [mm]	7,5
E1 [mm]	19,0
L [mm]	245
L1 [mm]	54
Capacité écrous [mm]	41

	181A.25G
Capacité maxi tube [mm]	42
[g]	350