

> **SR 320 BSA VA**
Scie à ruban semi-automatique


Caractéristiques :

- Fabrication européenne
- Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet et de l'étau entièrement hydraulique
- Pupitre de commande avec clavier électronique à affichage digital de la vitesse du ruban
- Archet en fonte d'aluminium très haute rigidité
- Dispositif de lubrification en 3 points par électro-pompe
- Fonds d'étau démontables
- Microrupteur de tension du ruban par détection de rotation
- Tension du ruban réglable avec dispositif de sécurité d'arrêt automatique en cas de rupture ou de glissement du ruban

- Guides ruban réglables équipés de plaquettes carbure et roulements
- Rotation facile de l'archet sur roulements (de 45° droite à 60° gauche)
- Dispositif de réglage de l'avance et de la pression de coupe
- Commandes très basse tension 24 V
- Protection du moteur par disjoncteur thermique
- Isolation électrique IP 54
- Sectionneur cadenassable
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Carter ruban équipé d'un microrupteur positif
- Étau hydraulique
- Bac liquide de refroidissement de 40 litres de contenance
- Tropicalisation à la demande
- Modification en 230 V triphasé à la demande
- Livrées avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 600 mm

	Capacités de coupes (mm)	○	□	L x h	L (mm)	Hauteur de travail (mm)	mm	10 ² (m/min)	400 V tri	Puissance moteur (kW)	kg	Dimensions a x b x c (mm)	📄
SR 320 BSA VA*	90°	275	265	320 x 230									
	45° G	200	185	185 x 220	320	830	3025 x 27 x 0,9	15 : 100	400 V tri	2,2	620	1500 x 1320 x 960	20114114
	45° D	190	160	200 x 100									
	60° G	130	130	120 x 220									


* : Variateur de vitesse



SR 320 BSA VA

✓ **Conseils d'utilisation :**

Détendre le ruban en fin de journée. Afin d'obtenir une excellente finition de coupe et une grande longévité du ruban, il est impératif de choisir la denture du ruban, d'adapter la vitesse de descente de l'archet et la vitesse du moteur en fonction du profil de la pièce à couper.

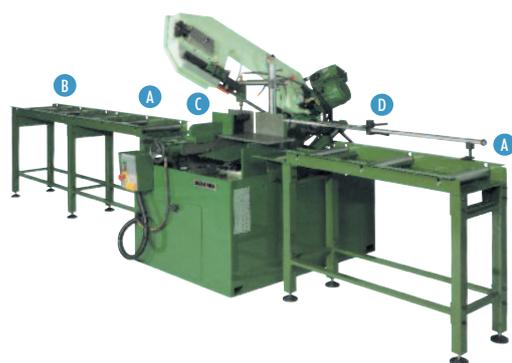

> **Accessoires et consommables**

> **Tables :**

	TE / TS* Dimensions L x l x h (mm)	TE / TS* Charge maxi (kg)	TE 1000 (mm) A+C	TS 1000 (mm) A+C+D	TE 2000 (mm) A+B+C	TS 2000 (mm) A+B+C+D	TE 3000 (mm) A+2xB+C	TS 3000 (mm) A+2xB+C+D	TE 4000 (mm) A+3xB+C	TS 4000 (mm) A+3xB+C+D	TE 6000 (mm) A+5xB+C	TS 6000 (mm) A+5xB+C+D
Pour 320 BSA	1000 x 400 x 830	900	20198150	20198151	20198156	20198159	20198157	20198160	20198162	20198504	20198158	20198161

* TE : table d'entrée / TS : table de sortie

> **Rubans :**

	Denture 6/10	Denture 5/8	Denture 4/6
Pour 320 BSA	20198112	20198113	20198114

