

484A.30 | 484 - PINCES MULTIPRISES À BRANCHES ENTREPASSÉES




Norm :

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

Description :

- Branches entrepassées : assurent à l'axe de la branche centrale un appui équilibré.
- 2 boutonnières épaisses : longévité et sécurité d'emploi.
- 7 positions de réglage.
- Capacité :
 - 484A : 34 mm.
 - 484A.30 : 43 mm.
- Présentation : laque satinée.

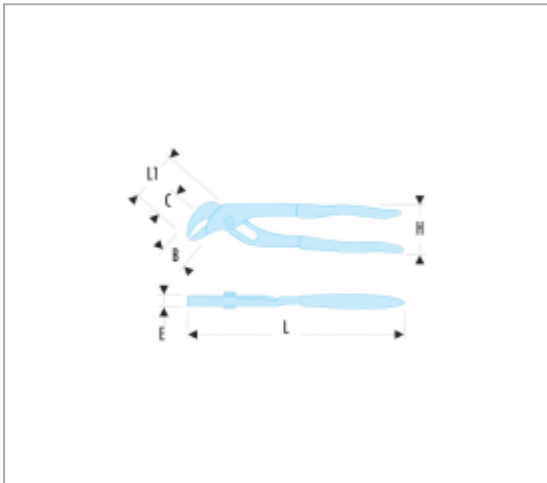

Informations :

|  | 484A.30 |
|---|---------|
| A [mm] | 38 |
| B [mm] | 38 |
| C [mm] | 40 |
| E [mm] | 9,5 |
| H [mm] | 52 |
| L [mm] | 300 |
| L1 [mm] | 66 |
| [g] | 560 |