



KIT BRANCHEMENT CHAUFFE-EAU

WATER-HEATER CONNECTION SET

Code interne : KITCE

Description.

-Kit comprenant :

- 1 groupe de sécurité E.20x27 (3/4")- S.26x34 (1")
- 1 flexible d'évacuation
- 2 flexibles d'alimentation
- 1 siphon
- les raccords à olives
- les accessoires de fixation
- **Poids (g):** 1631

Applications.


- Protéger le ballon électrique contre les excès de pression.
- Isoler le ballon électrique du circuit d'alimentation eau froide.
- Bloque le retour de l'eau chaude dans le circuit d'alimentation eau froide.
- Vidanger le ballon.

Avantages.


- **Groupe de sécurité** (Robuste, siège laiton, conforme aux normes EN 1487).
- Contient tout l'équipement indispensable pour sécuriser parfaitement et rapidement votre chauffe-eau.

Généralités/ Données logistiques.

- **Réf.** 8139424
- **Packaging :** coque
- **Pays de Fabrication :** FRANCE

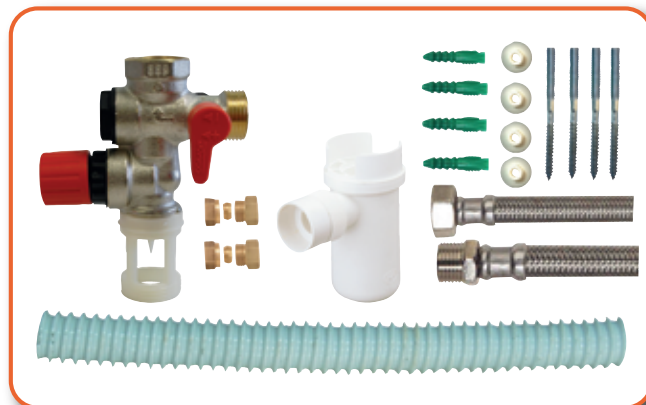

Notice / infos pratiques.

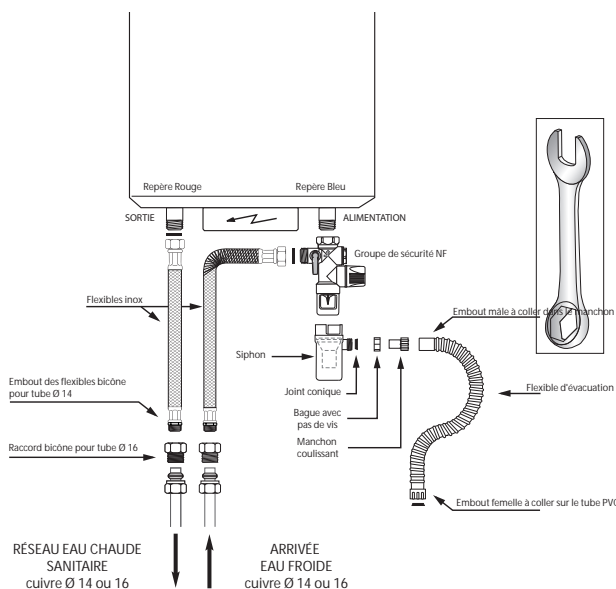

ATTENTION:
Les fixations fournies dans ce kit conviennent **uniquement** pour l'installation du chauffe-eau sur une cloison pleine.

	NF	GS20W
Soupape de sûreté		
Pression de tarage	7 bar	7 bar
Pression de début d'ouverture pour un écoulement minimum de 2,4 l/h	7,35 bar	7,35 bar
Débit de vapeur (185°C) à 8,4 bar (doit être supérieur à 225 kg/h)	≥ 225 kg/h	260 kg/h
Débit de l'eau pour l'effet "pop" à 8,4 bar (doit être supérieur à 650 l/h)	≥ 650 l/h	5 300 l/h
Débit de vidange manuelle à 0,1 bar (doit être supérieur à 300 l/h)	≥ 300 l/h	440 l/h

