




**IMER
GROUP**

IMER GROUP

MINI-TRANSPORTEUR CARRY 110B ET 110BC

Gamme Mini-transporteurs

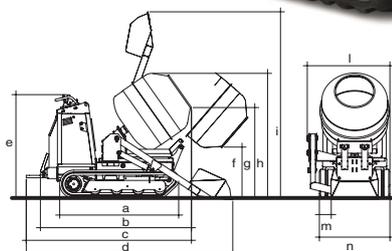

CAPOT MOTEUR FACILE D'ACCÈS



MARCHE-PIED



CONSOLE DE COMMANDE INTUITIVE

APPLICATIONS

Le CARRY 110 est conçu pour travailler sur les chantiers, ou pour toutes les situations où il est nécessaire d'effectuer des mouvements dans des espaces étroits. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques.

DIMENSIONS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
CARRY 110 BC	1 485	1 880	2 055	2 565	1 320	660	1 155	1 580	2 345	1 040	200	900
CARRY 110 B												

Equipements de Série

- ✓ Moteur Diesel YANMAR 3TNM68, 14.4 kW
- ✓ Circuit hydraulique auxiliaire
- ✓ Petite largeur : 900 mm
- ✓ Radiateur combiné eau/huile
- ✓ Filtre gazoil avec séparateur d'eau
- ✓ Filtre à air avec indicateur visuel
- ✓ Prise de force bidirectionnelle/monodirectionnelle pour usage marteau

Equipements optionnels

- ✓ Bétonnière 350 L (Kit 3 pieds obligatoire)
- ✓ Pelle chargeuse pour bétonnière 350 L
- ✓ Kit 3 pieds pour démontage accessoires (en prévoir 2)

		CARRY 110 B	CARRY 110 BC
Charge utile	kg	1 000	1 000
Moteur Diesel		Yanmar TNM68	Yanmar TNM68
Puiss. moteur Diesel	kW (Ch)	14.4 (19.7)	14.4 (19.7)
Vitesse d'avancement 1° - 2°	km/h	0 - 2.6 / 0 - 4	0 - 2.6 / 0 - 4
Poids	kg	868	1 146
Dimensions L x l x H	mm	2 055 (1 880)* x 1 040 x 1 580	2 565** (1 880)* x 1 040 x 1 580
Capacité de la benne	m ³ (L)	-	-
Garde au sol	mm	160	160
Pente franchissable	°	20	20
Pente franchissable à pleine charge	°	11	11
Rayon de rotation	mm	950	950
Démarrage		Electrique	Electrique
Référence		0801/C2031001	0801/C2031101

* Dimensions avec marche-pied relevé et la pelle chargeuse levée pour la version BC -
**Dimensions avec pelle chargeuse et marche-pied baissés.

IMER France

DIVISION BÂTIMENT

ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.76.01
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr