

## Couronnes de carottage à sec diamantées REMS LS

Pour REMS Picus DP et outils appropriés d'autres marques.

Couronnes de carottage à sec diamantées de qualité supérieure. Soudure par laser. Solution spéciale pour le carottage à sec avec des carotteuses dotées de la technologie à micro-impulsions, par ex. REMS Picus DP, à main levée ou avec une colonne de carottage. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et de nombreux matériaux.

Béton, béton armé, béton de granulats, brique, clinker, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, asphalte, chapes de tous genres et autres matériaux Ø 32 – 202 mm

**Couronnes de carottage à sec diamantées REMS LS – Soudure par laser, résistance aux hautes températures. Solution spéciale pour le carottage à sec avec des carotteuses dotées de la technologie à micro-impulsions. Utilisation universelle pour de nombreux matériaux. Idéal pour l'installateur.**

Adaptées pour de nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne.

Raccordement fileté universel UNC 1¼ int.. Profondeur de carottage 320 mm.

Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour carottage dans béton armé, ouvrages de maçonnerie.

Segments diamantés avec diamants mélangés au liant. Pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure laser sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Résistance aux hautes températures (même sous l'effet de températures extrêmes, les segments ne se dessoudent pas en cas de surchauffe).

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Entraînement par la machine d'entraînement REMS Picus DP et par des machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccord fileté mâle UNC 1¼


Aspirer les poussières produites par le carottage à sec avec l'aspirateur de sécurité REMS Pull 2 M, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M (page 322).



### Conditionnement de livraison

**Couronnes de carottage à sec diamantées REMS TDKB-LS.** Soudure par laser, résistance aux hautes températures. Solution spéciale pour le carottage à sec avec des carotteuses dotées de la technologie à micro-impulsions, par ex. REMS Picus DP, à main levée ou avec une colonne de carottage. Convient pour de nombreux matériaux, par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1¼ int. Profondeur de carottage 320 mm. Dans boîte carton.

Ø x prof. de carottage x raccord	Nbre segments	Code	€
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1¼	3	181500R	165,95
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1¼	4	181502R	154,95
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1¼	5	181504R	164,95
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1¼	5	181506R	179,95
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1¼	6	181508R	203,95
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1¼	6	181510R	220,95
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1¼	6	181512R	248,95
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1¼	7	181514R	254,95
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1¼	7	181516R	268,95
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1¼	8	181532R	308,95
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1¼	8	181518R	319,95
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1¼	8	181520R	328,95
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1¼	8	181522R	351,95
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1¼	8	181524R	391,95
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1¼	9	181526R	415,95
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1¼	9	181528R	458,95
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1¼	10	181530R	485,95

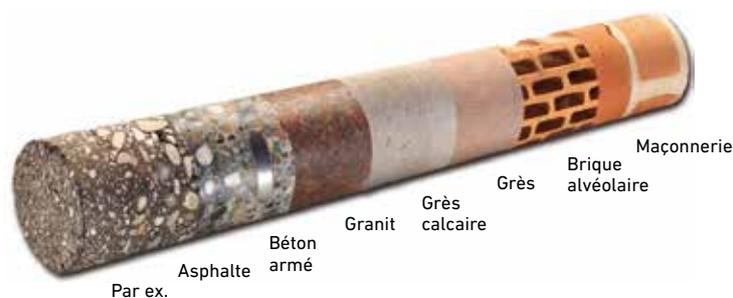

### Accessoires

Désignation	Code	€
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015	19,90
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R	58,95
Pierre à affûter pour couronnes de carottage diamantées	079012	62,30
Clé plat simple taille 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées	079003	36,95

Adaptateur pour utiliser les couronnes de carottage à sec diamantées REMS sur les machines d'entraînement d'autres marques, sur demande.

Prix publics H.T. conseillés

