


DL.32A | CRIC ROULEUR POLYVALENT "VL - VUL" 3 T



Description :

- Capacité de charge : 3 t.
- Hauteur de levée maximum : 465 mm.
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 133 mm.
- Double piston pour une levée rapide.
- Patin caoutchouc pour prise sous caisse.
- Tube équipé d'une mousse de protection.
- Roues en polyuréthane silencieuses.
- Valve de surcharge.
- Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE.

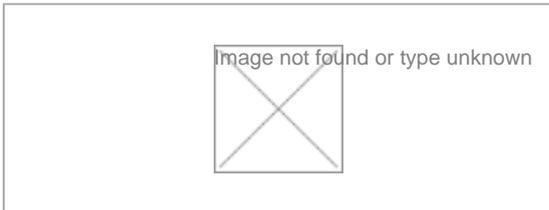

Informations :

|  | DL.32A |
|---|--------|
| A [mm] | 615 |
| A1 [mm] | 680 |
| B [mm] | 344 |
| B1 [mm] | 255 |
| C [mm] | 133 |
| C2 [mm] | 1305 |
| C3 [mm] | 465 |
| C1 [mm] | 220 |
| D [mm] | 108 |
| F [mm] | 80 |
| E [mm] | 48 |
| H [mm] | 163 |

|  | DL.32A |
|---|--------|
| l [mm] | 337 |
| L [mm] | 690 |
| Tonnes [t] | 2 |
| [kg] | 30.5 |