



LES ÉTAPES DE POSE (KIT 1)


1 Enlevez le tube intérieur et le nez de l'ancien terminal.

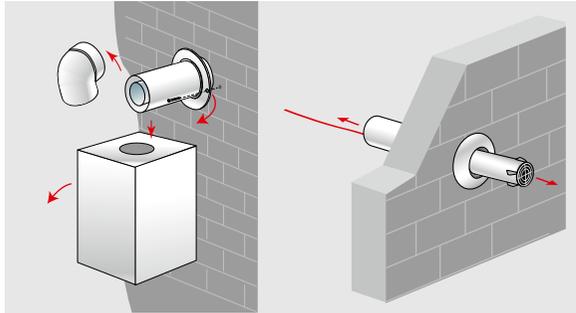


2 Mesurez la longueur du tube en place dans le mur afin de positionner le joint d'étanchéité.

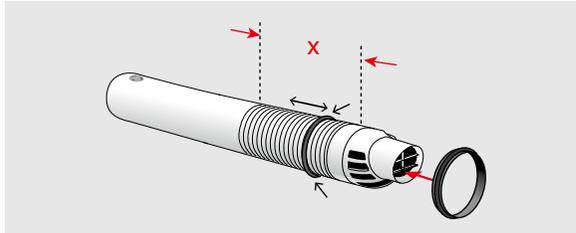


3 Installez le terminal. Le joint doit être positionné à l'intérieur du tube existant.



4 Fixez la rosace de finition sur le mur.




5 Posez la bague sur le terminal et raccordez la chaudière.

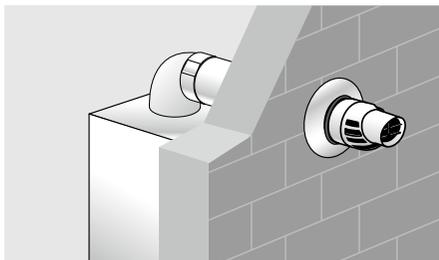

Ubbink vous accompagne dans vos projets

➤ Une équipe commerciale à votre écoute

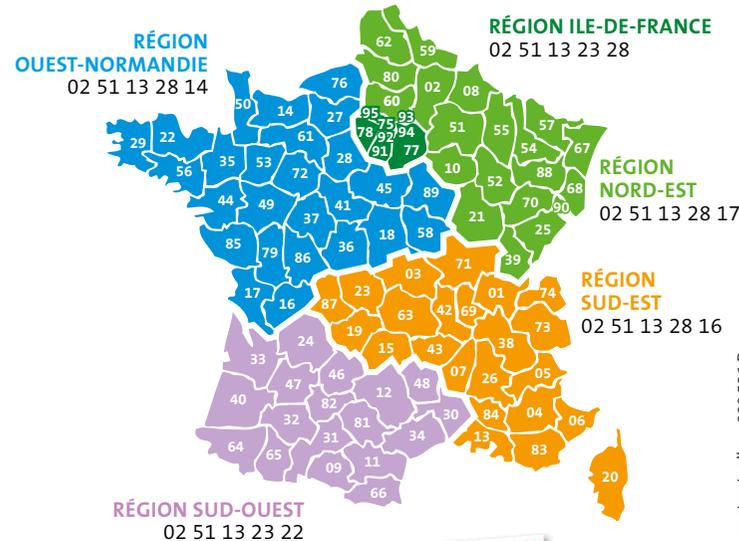

Pour plus d'informations consultez le catalogue tarifaire Ubbink



TARIF « ÉVACUATION DES FUMÉES »

13, rue de Bretagne - Z.A. Malabry - BP 4301
44243 La Chapelle sur Erdre Cedex
Commercial : Tél. 02 51 13 46 46 - Fax 02 51 13 45 46
Administratif : Tél. 02 51 13 84 84 - Fax 02 51 13 84 83
ubbink@ubbink.fr
www.ubbink.fr

Photos et illustrations non contractuelles - 999 526 D



Terminal de rénovation



➤ Rolux Renofit® 60/100

TERMINAL DE RÉNOVATION ROLUX RENOFIT® Ø60/100

Ce terminal est destiné au raccordement d'évacuation murale des produits de combustion d'appareils à gaz à condensation. Le concept permet de réutiliser en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière sans travaux de maçonnerie !

> 3 kits complets avec tous les accessoires d'installation

Le terminal ROLUX RENOFIT® 60/100 est disponible seul ou en kits :

- Terminal Rolux Renofit® 60/100 (kit 1)
- Kit Rolux Renofit® 60/100 - 60/100 (kit 2)
- Kit Rolux Renofit® 80/125 - 60/100 (kit 3)



LES PLUS PRODUITS

- > **Installation facile** : pas d'intervention par l'extérieur, tout est installé à partir du local
- > **Pas de descellement, pas de gravats**
- > **Grande souplesse d'installation du système**
- > **Étanchéité à l'air du passage du conduit** grâce au joint
- > **Discret** : se confond aisément sur le mur
- > **Peu coûteux** : nécessite peu de besoin matériel et humain
- > **Adapté aux nouvelles générations de chaudières** haute performance

SIMPLE À INSTALLER



PAS DE CORDISTE*

NACELLE INUTILE*

MONTAGE PAR L'INTÉRIEUR
1 SEULE PERSONNE SUFFIT*




VISIONNEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION

KIT 1

Réf. 229 410


- Un Terminal Horizontal Rolux Renofit®60/100 condensation
- + Un joint d'étanchéité pour l'extérieur
 - + Une rosace intérieure en 2 éléments
 - + Une rosace extérieure Ø 95
 - + Une rosace extérieure Ø 100
 - + Une bague Ø 100

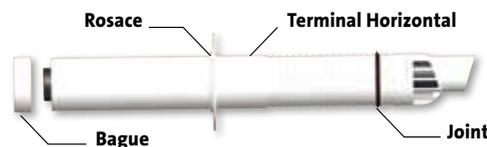

KIT 2

Réf. 229 411


- Kit 1
- + Un coude 60/100 - 60/100 recoupable en hauteur
 - + Une bride Ø 100
 - + Un clamp Ø 100

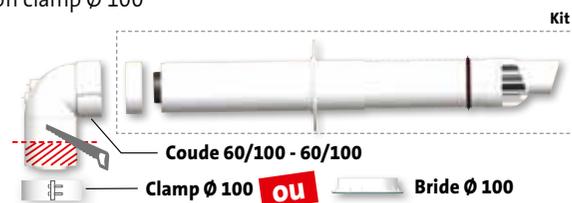

KIT 3

Réf. 229 412

- Kit 1
- + Un coude 80/125 - 60/100 recoupable en hauteur
 - + Une bride Ø 125

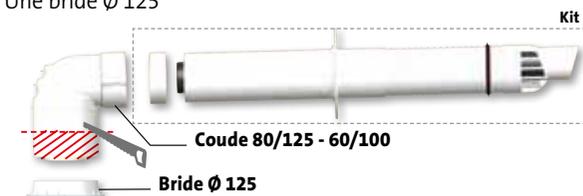

NOUVEAU

Un outil d'aide pour guider les installateurs et les sociétés de maintenance dans leurs interventions sur chantier.

L'application Rolux Renofit Pro® est disponible en téléchargement sur les stores et utilisable hors-ligne.



Disponible sur Google play

Disponible sur App Store

Disponible sur Microsoft

> OU RENDEZ-VOUS SUR www.renofit.pro

*Selon configuration de votre installation.