


ÉLÉVATEUR AIRONE 200 N

Gamme Levage

Gencod : 8033679004910

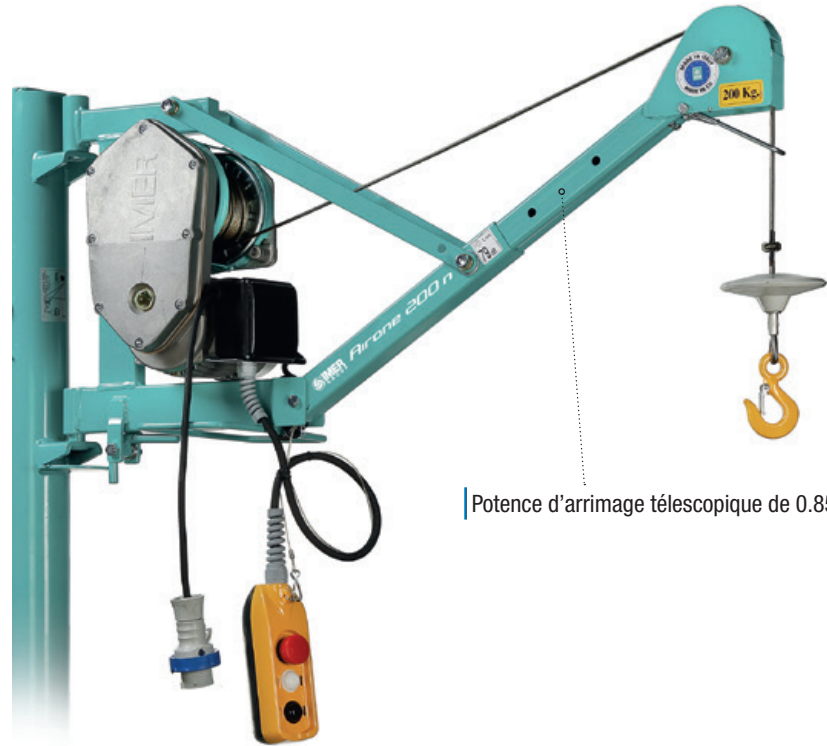

Potence d'arrimage telescopique de 0.85 à 1.10 m

Fixation en option

Agilité

APPLICATIONS

La configuration particulière de la machine en facilite l'installation, grâce à une meilleure distribution du poids pour l'opérateur. Le point de chargement relevé simplifie le passage des matériaux par les fenêtres. Il est équipé d'une potence telescopique allant jusqu'à 1 100 mm. La portée maximale reste échangée quelque soit la longueur de la potence. Ceci permet le soulèvement de matériaux encombrants ou lourds, sans risquer de les heurter à la structure.

Equipements de série

- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédiposition pour tous les supports IMER (à l'exception des chevalets)
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Commande directe avec boîtier IP 65 à 3 boutons 1 m
- ✓ Moteur auto-freinant
- ✓ Potence d'arrimage telescopique de 0.85 à 1.10 m

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

AIRONE 200 N

| | | |
|---|---------|-------------------------|
| Capacité de levage maxi | kg | 200 |
| Vitesse moyenne de levage à pleine charge | m/min | 19 |
| Ø câble acier | mm | 5 |
| Longueur câble acier | m | 31 |
| Hauteur travail maxi | m | 30 |
| Puissance moteur 230 V / 50 Hz | kW (ch) | 0.75 (1) |
| Tours/minutes moteur | tr/min | 1 380 |
| Poids de la machine | Kg | 45 |
| Niveau sonore | dB(A) | 72 |
| Courant absorbé | A | 7.5 |
| Dimensions L x l x H | mm | 850 - 1 100 x 330 x 625 |
| Dimensions emballage L x l x H | mm | 820 x 350 x 550 |
| Réf. avec télécommande 1 m (220 V)* | | 03060642 |

* Sans chevalet

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.76.01
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr

