


# ÉLÉVATEUR AP 150

## Gamme Levage

Gencod : 8033679022105

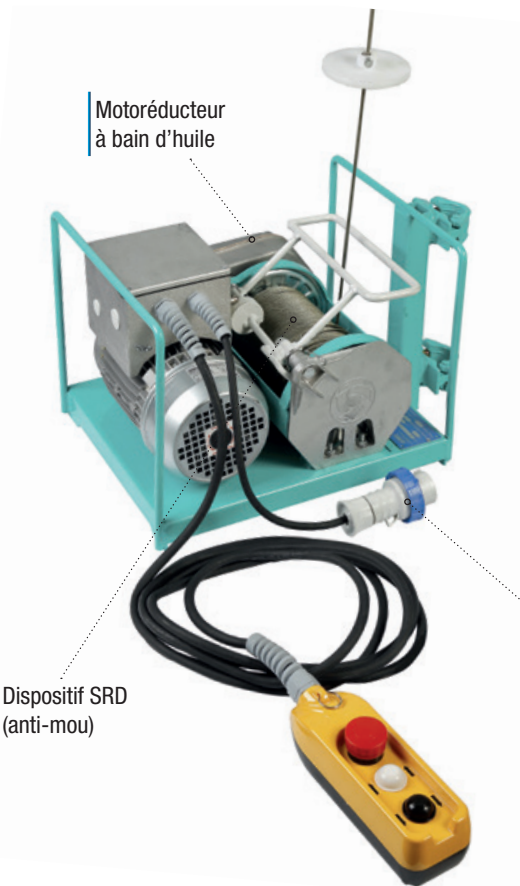

### Spécial échafaudage

### APPLICATIONS

Il simplifie les opérations de montage et offre des solutions techniques uniques dans le respect des élévateurs traditionnels. Une fois l'élévateur positionné au bas de l'échafaudage, il suffira de monter ou descendre la potence à installation rapide.

#### Équipements de série

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Moteur autofreinant avec déviateur de flux
- ✓ Potence pivotante
- ✓ Télécommande 5 m (3 boutons)
- ✓ Double vitesse de travail

#### Équipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

	AP 150	
Capacité de levage maxi	kg	150
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	30
Ø câble acier	mm	4
Longueur câble acier	m	81
Hauteur de travail maxi	m	40
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	0.8 (1.1)
Tours/minutes moteur	tr/min	1350
Poids de la machine	kg	50
Niveau sonore	dB(A)	< 72
Courant absorbé	A	7.1
Dimensions L x l x H	mm	570 x 355 x 330
Dimensions emballage L x l x H	mm	540 x 410 x 350
Référence		03060497 avec télécommande 5 m (3 boutons) + potence

