


# Fiche de données produit

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Laser carreleur

### GTL 3

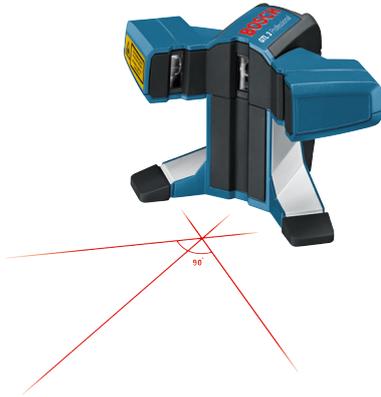

## à partir de 199,00 EUR\*

\* Prix conseillé HT

Pose rapide de carrelage grâce à sa troisième ligne à 45°

### Les caractéristiques les plus importantes

Portée	20 m
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54

**Référence** 0 601 015 200

[> Plus d'informations sur le produit](#)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Diode laser	630 – 650 nm
Température de service	-10 – 50 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Portée	20 m
Portée avec cible	20 m
Précision angulaire (de 0 à 90°)	±0,2 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation)
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max.	18 h en mode 2 lignes, 12 h en mode 3 lignes
Poids env.	0,44 kg
Projection	3 lignes



# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

---

## Avantages :

- Projette deux lignes laser perpendiculaires ainsi qu'une troisième ligne à 45° pour un alignement précis et rapide des carreaux, au sol ou au mur
- Grande précision : 0,2 mm/m
- Design compact et léger pour une facilité d'utilisation optimale

