

Collection : BRIVE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 10 x 6 cm
- MATÉRIAU : N/A
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF - ECAU : E1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 719
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- GARANTIE FINITION : 10 ans

- POIDS : 1,4 kg
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 12 l/mn
- ECO CONSO : Oui
- INVERSEUR : Automatique intégré
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Une butée pour économiser jusqu'à 50% d'eau, un débit d'eau limité et une performance optimal
- SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE : Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C
- HYGIÈNE : Clapets anti-retour sur les alimentations

Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales
- COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE : Compatible avec toutes production d'eau chaud d'un minimum de 18 kW

Dessin technique

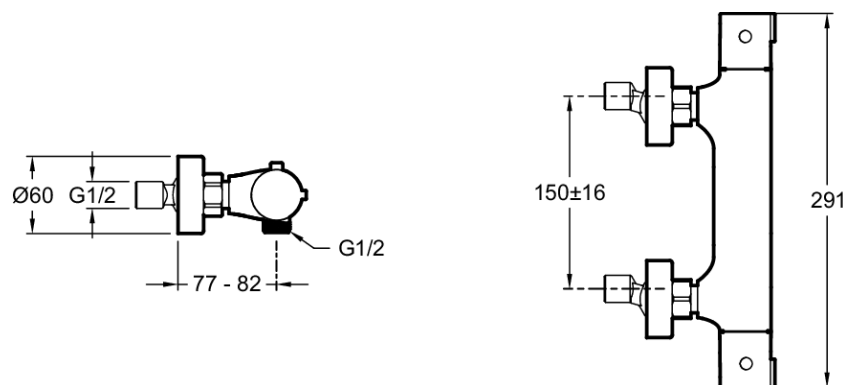

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E24334. Collection : BRIVE. DIMENSIONS : 10 x 6 cm. POIDS : 1,4 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF - ECAU : E1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 719. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 12 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. ECO CONSO : Oui. TYPE D'INSTALLATION : Mural. INVERSEUR : Automatique intégré. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans.