

E24335



Collection : BRIVE

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 17,10 x 9,10 cm
- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 719
- CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : bain : 20 l/mn /// douche : 12 l/mn
- ECO CONSO : Oui
- INVERSEUR : Intégré
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- GARANTIE FINITION : 10 ans

- POIDS : 1,9 kg
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Recommandation : en cas d'installation sur colonnettes universelles, nous recommandons d'installer également le coude de flexible.


## Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Une butée pour économiser jusqu'à 50% d'eau, un débit d'eau limité à 13l/mn et une performance optimal
- ERGONOMIE : Poignées facilement maniables et inverseur verrouillable en cas de basse pression
- SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE : Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C

## Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales
- COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE : Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW

## Dessin technique

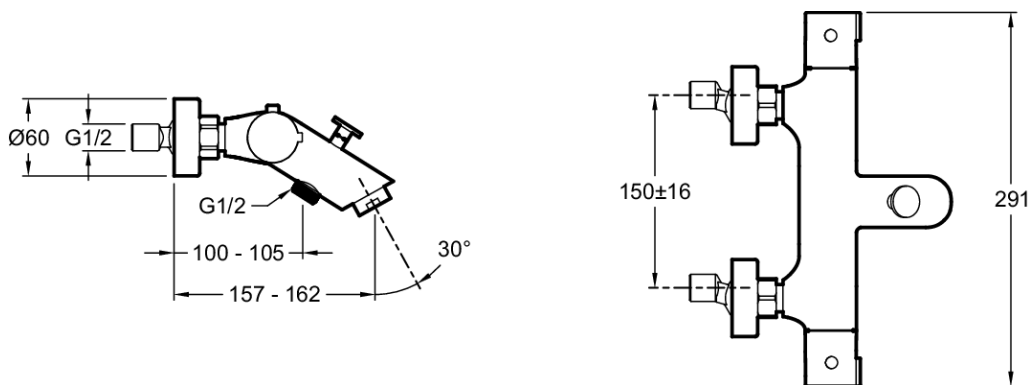

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E24335. Collection : BRIVE. DIMENSIONS : 17,10 x 9,10 cm. POIDS : 1,9 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 719. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : bain : 20 l/mn /// douche : 12 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. ECO CONSO : Oui. TYPE D'INSTALLATION : Mural. INVERSEUR : Intégré. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. Recommandation : en cas d'installation sur colonnettes universelles, nous recommandons d'installer également le coude de flexible..