

Aqua Manager : solution connectée de gestion de l'eau chaude sanitaire

AQUA MANAGER s'adapte sur les chauffe-eau électriques, pour intégrer la gestion de l'eau chaude sanitaire dans l'application Muller Intuitiv with Netatmo et permettre un pilotage à distance intelligent de la production d'eau chaude.

Aqua Manager vient **obligatoirement** en complément d'une installation de radiateurs connectés **Muller Intuitiv with Netatmo**.





Pilotage à distance du chauffe-eau

L'utilisateur peut choisir 2 modes de fonctionnement :

- Le mode automatique ou le chauffe eau s'adapte au tarif souscrit par l'utilisateur (par exemple tarif Heure Creuse)
- Le mode arrêt permanent pour éviter de chauffer inutilement en cas d'occupation discontinue.

- Une relance intelligente pour anticiper une nouvelle période d'occupation ou des besoins de douches exceptionnels, et ce quel que soit le mode de fonctionnement choisi par l'utilisateur.

Elle est intelligente car, une fois la capacité d'eau chaude satisfaite, on revient au mode choisi précédemment, automatique ou arrêt, pour éviter de surconsommer.



Suivi de la consommation du chauffe-eau

La consommation d'électricité propre à la production d'eau chaude sanitaire, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle s'affiche dans le menu "Consommation" de façon différenciée de celle du chauffage.



PRINCIPE D'INSTALLATION

Contenu de la boîte

- 1 Aqua Manager, boîtier modulaire au format rail DIN (2 modules).
- 1 tore de mesure d'intensité.
- 1 notice d'installation.

Spécifications

A raccorder dans le tableau électrique en amont du relais (simple ou heure creuse) pilotant le chauffe-eau électrique d'une installation de radiateurs connectés Muller Intuitiv With Netatmo.

Alimentation

230V, 50-60Hz.

Radio

Niveau de puissance : < 100mW
Bande de fréquences : 2,4GHz à 2,4835GHz




L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié et doit être réalisée conformément à la norme NF C 15-100




Schéma de principe


Raccordement vers télécommande :
contact sec du compteur, relais de découplage, horloge, etc...

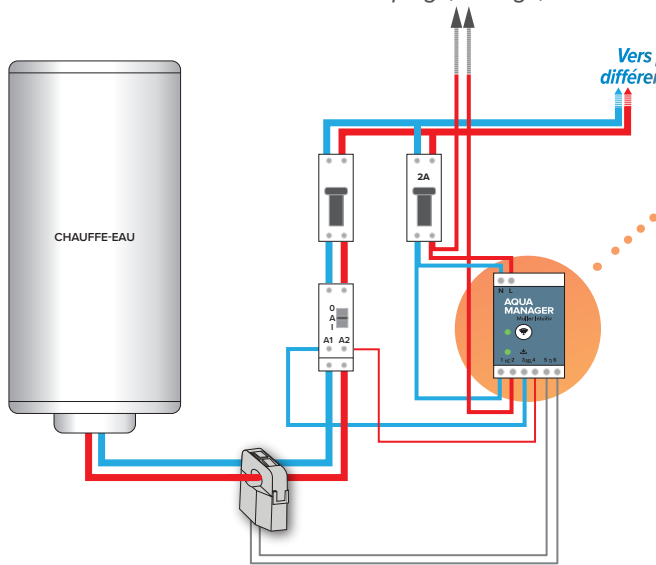

Vers protections différentielles 30mA

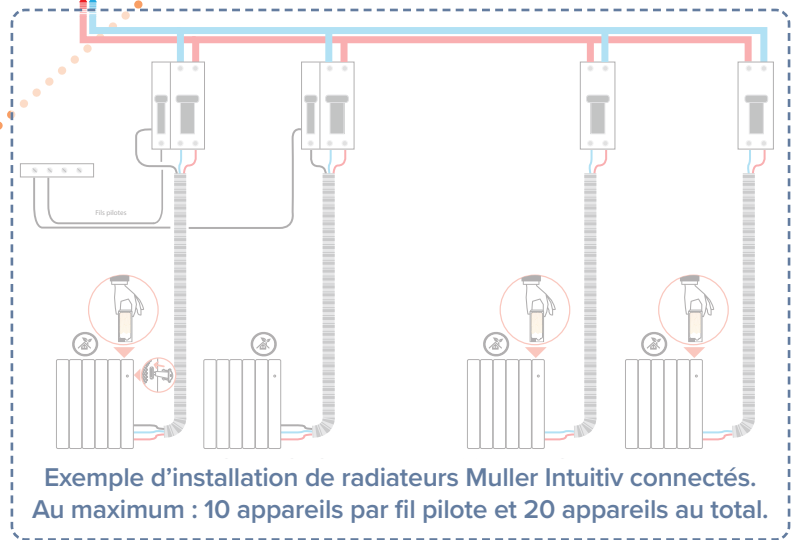


Exemple d'installation de radiateurs Muller Intuitiv connectés.
Au maximum : 10 appareils par fil pilote et 20 appareils au total.

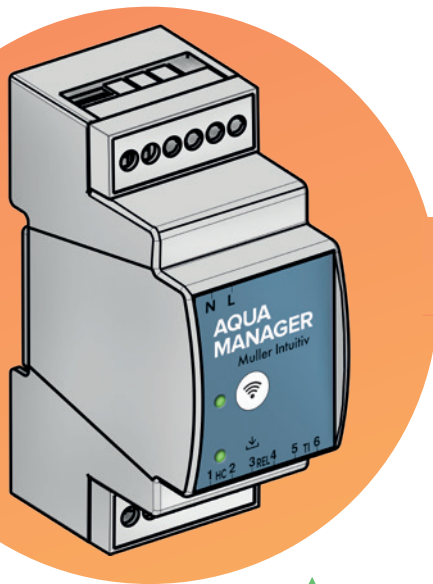

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	PRIX HT (€)
AQUA MANAGER	NEN9501AA	95

Plus de détails, tutos, astuces, installation,... sur www.muller-intuitiv.com

NOTICE & PACKAGING



Eco-Participation : ajouter 0,12 € au prix HT

AIRELEC

APPLIMO

CAMPA

Noirot



Muller Services - 107 boulevard Ney - 75018 PARIS - FRANCE

Tarif indicatif HT sous réserve d'erreurs typographiques - Illustrations et photos non contractuelles. Edition 02/2020
En raison de l'évolution de la technique, Muller Services se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis.