

SHINY

MOBILE ET TECHNOLOGIQUE



RÉSIDENTIELLE

Portable et au design attirant, avec des puissances allant de 2 kW jusqu'à 3,5 kW, la série Shiny peut répondre à vos besoins quelle que soit la surface de la pièce. Le modèle le plus puissant, peut fonctionner en mode froid et chaud pour une climatisation mobile toute l'année.



R32, R290



R410A

Timer 24h


Mode Sleep

Autodiagnostic


Protection complète

- Protection contre les débordements du réservoir, contre le givre, les surintensités, les erreurs du capteur de température et contre les fuites de réfrigérant.

Kit fenêtre en option

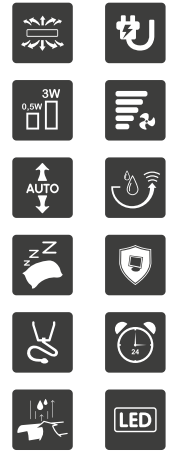

● De série
● En option



MODÈLE	NOUVEAUTÉ							
	SHINY 7	SHINY 8	SHINY 9 R32	SHINY 9 R290	SHINY 12 R290	SHINY 12 R32	SHINY 12FC R32	SHINY 12FC R32
Code	3NGR0100	3NGR0101	3NGR0102	3NGR0165	3NGR0161	3NGR0106	3NGR0107	3NGR0107
Puissance restituée	Froid / Chaud (W)	2050 / -	2350 / -	2640 / -	2600 / -	3520 / -	3520 / -	3520 / 3520
Efficacité énergétique	EER / COP	2.62 / -	2.62 / -	2.62 / -	2.6 / -	2.61 / -	2.61 / -	2.62 / 2.8
Puissance absorbée	Froid / Chaud (W)	780 / -	895 / -	1010 / -	1000 / -	1345 / -	1345 / -	1345 / 1300
Intensité absorbée	Froid / Chaud (A)	3.5 / -	3.95 / -	4.5 / -	4.4 / -	5.8 / -	5.8 / -	5.9 / 5.7
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Plage de fonctionnement en T° intérieure	Froid / Chaud (°C)	+16 - +30 / -	+16 - +30 / -	+16 - +30 / -	+16 - +30 / -	+16 - +30 / -	+16 - +30 / -	+16 - +30 / +10 - +27
Compresseur		Rotatif DC Gree	Rotatif DC Gree	Rotatif DC Gree	Rotatif DC Gree	Rotatif DC Gree	Rotatif DC Gree	Rotatif DC Gree
Débit d'air	(m³/h)	260 - 320	260 - 320	270 - 330	260 - 320	300 - 360	300 - 360	300 - 360
Pression acoustique	(dB(A))	47 - 51	47 - 51	49 - 53	49 - 53	49 - 53	49 - 53	49 - 53
Puissance acoustique	(dB(A))	61 - 63	61 - 63	62 - 64	62 - 64	62 - 64	63 - 65	63 - 65
Réfrigérant		R410A	R410A	R32	R290	R290	R32	R32
Charge de réfrigérant	(kg)	0.39	0.39	0.35	0.22	0.30	0.38	0.42
Déshumidification	(L/h)	1	1	1	1.43	1.8	1.6	1.6
Surface couverte	(m²)	10 - 16	10 - 16	10 - 16	10 - 16	15 - 22	15 - 22	15 - 22
Produit Longueur / hauteur / largeur	(mm)	315 / 770 / 395	315 / 770 / 395	315 / 770 / 395	315 / 770 / 395	390 / 820 / 405	390 / 820 / 405	390 / 820 / 405
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	358 / 881 / 463	358 / 881 / 463	358 / 881 / 463	358 / 881 / 463	581 / 865 / 455	581 / 865 / 455	581 / 865 / 455
Poids net / brut	(kg)	24 / 28	24.5 / 28	27.5 / 31.5	27 / 31	35 / 40	34.5 / 40	35.5 / 40.5

