

## AÉROTHERMES PORTABLES

UNE GAMME D'AÉROTHERMES COMPACTS, LÉGERS, QUI SONT FACILES À TRANSPORTER ET À UTILISER AVEC LEUR POIGNÉE DE TRANSPORT ET LEURS COMMANDES INTÉGRÉES.

UTILISATION

ATELIERS  
CHANTIERS  
STRUCTURES PROVISOIRES  
DÉPANNAGE



CONÇU POUR  
UNE DIFFUSION  
EFFICACE DE LA CHALEUR



THERMOSTAT  
D'AMBIANCE INTÉGRÉ




### Eléments de confort

- ◆ Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- ◆ Grille de protection à l'entrée d'air et grille alvéolée directionnelle de sortie d'air.
- ◆ Carrosserie rouge et grille noire.
- ◆ Résistances blindées à ailettes pour un meilleur échange thermique.
- ◆ Ventilation temporisée.
- ◆ Sécurité thermique à réarmement automatique.




### Installation


- ◆ Pied avec poignée de transport et papillons d'orientation,
- ◆ Modèle 3,5 kW : cordon 3 m avec fiche moulée (Ph + N + T).
- ◆ Modèle 3,5 kW : 230V mono - livré avec prise 230V - 16A
- ◆ Modèle 9,0 kW : 230V Mono - 400 TRI+N
- ◆ Modèle 15,0 kW : 400 TRI + N

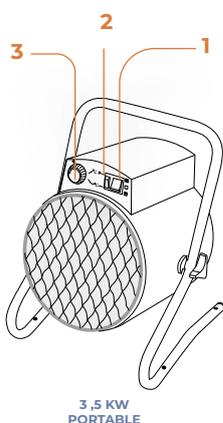

3,5 KW  
PORTABLE

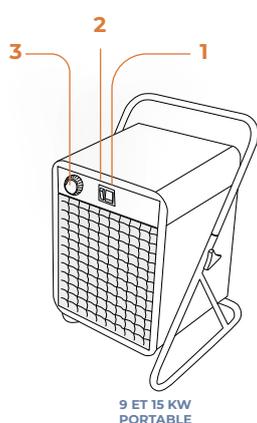


9 ET 15 KW  
PORTABLE

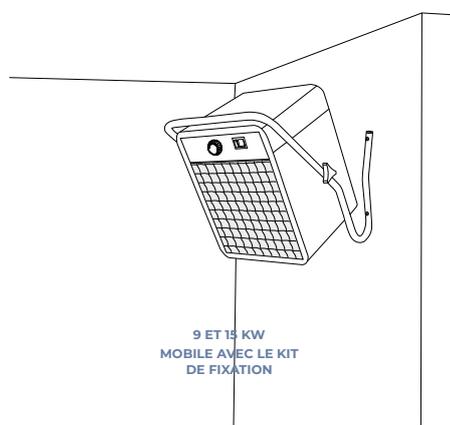

9 ET 15 KW  
MOBILE AVEC LE KIT  
DE FIXATION



3500 w / 2000 w



9000 w / 6000 w



15000 w / 7500 w

PUISSANCE	DÉBIT	HAUT.*	LARG.*	EPAISS.*	POIDS	RÉFÉRENCES
W	M3/H	SUR PIED MM	AVEC POIGNÉES MM	MM	KG	
AÉROTHERME PORTABLE À RÉGULATION MÉCANIQUE						
3500/2000**	272	450	330	330	7,7	0035101AA
9000/6000**	1100	510	420	450	12,0	0035103AA
15000/7500**	1200	510	420	475	15,0	0035105AA

Coloris : corps rouge et grille anthracite

\*Les dimensions du tableau tiennent compte des pieds ou poignées fournis.

\*\*Possibilité de fixation murale

### Normes



Classe I  
IPX4 IK08

Série 35101AA : Mono 230 V~,  
livré avec prise 230V -16A

Série 35103AA : Mono 230 V~,  
Tri 400 V + N~

Série 35105AA :  
Tri 400 V + N~

Garantie 1 an

**Noirot**  
Muller Intuitiv

109 boulevard Ney · 75018 Paris  
support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20