




Ideal Standard

Robinetterie

Olyos

PORCHER

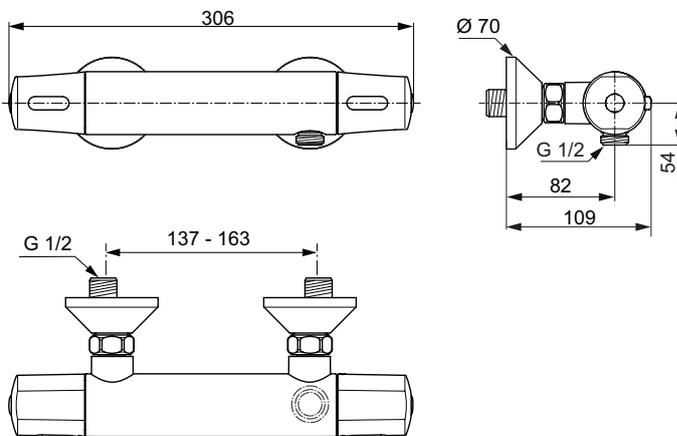

Réf. : D0561AA

## Thermostatique douche mural

Thermostatique douche mural Olyos chrome. Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression. de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C. Classification C3 : température maximum 50°. Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre, réf. A962229NU. Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi. Tête 1/2" à disques céramique. Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré. Raccords muraux. Entraxe 150 mm  $\pm$  13 mm. Technologie COOL BODY (corps tiède)

Couleur : AA - Chrome

Caractéristiques : .

### Plus de détails sur le produit :

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Type :                     | Robinetterie de douche |
| Montage :                  | Mural                  |
| Mode de fonctionnement :   | Thermostatique         |
| Certifications :           | NF                     |
| Numéro de certificat :     | E1 C3 A3 U3            |
| Pression de fonctionnem. : | 3                      |
| Débit (litre) :            | 14                     |
| Poids net (kg) :           | 1,46                   |
| Matériau :                 | Laiton chromé          |
| Hauteur (mm) :             | 69                     |
| Largeur (mm) :             | 306                    |
| Profondeur (mm) :          | 109                    |
| Forme :                    | Rond                   |

Ideal Standard France - Showroom Paris

165 av. du Bois de la Pie, 95940 Roissy CDG Cedex, France - Tél : 01 49 38 28 00

E-mail : sav.idealstandard@idealstandard.com (demandes techniques) /

fr-fax-offre-de-prix@idealstandard.com (demandes commerciales) - Site internet : www.idealstandard.fr