


Walraven RapidRail® Écrous couissants Hammerfix


(G 30 50)

fixation pour rail Walraven RapidRail®

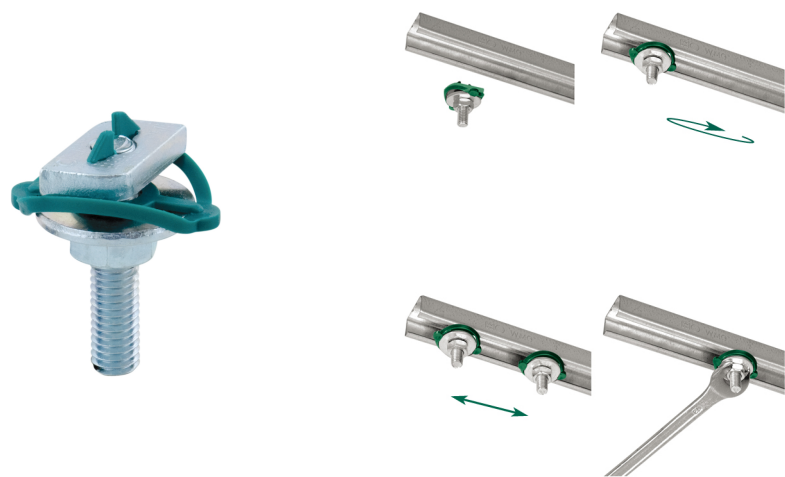

Avantages et caractéristiques

- écrou couissant RapidRail® avec goujon, rondelle et bague de maintien plastique
  - conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40mm
  - prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
  - traitement de surface : galvanisation électrolytique

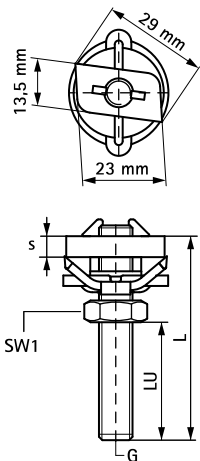

| Code article | G   | L      | LU<br>(mm) | s<br>(mm) | SW1<br>(mm) | T <sub>(inst.)</sub><br>(Nm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Cond.1 | Cond.2 |
|--------------|-----|--------|------------|-----------|-------------|------------------------------|-------------------------|--------|--------|
| 6523602      | M6  | 20 mm  | 5          | 4,0       | 10          | 7,5                          | 2 000                   | 25     | 250    |
| 6523603      | M6  | 30 mm  | 15         | 4,0       | 10          | 7,5                          | 2 000                   | 25     | 250    |
| 6523802      | M8  | 25 mm  | 7          | 5,0       | 13          | 10,0                         | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523803      | M8  | 30 mm  | 12         | 5,0       | 13          | 10,0                         | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523804      | M8  | 40 mm  | 22         | 5,0       | 13          | 10,0                         | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523805      | M8  | 50 mm  | 32         | 5,0       | 13          | 10,0                         | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523806      | M8  | 60 mm  | 42         | 5,0       | 13          | 10,0                         | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523807      | M8  | 70 mm  | 52         | 5,0       | 13          | 10,0                         | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523808      | M8  | 80 mm  | 62         | 5,0       | 13          | 10,0                         | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523810      | M8  | 100 mm | 82         | 5,0       | 13          | 10,0                         | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523812      | M8  | 120 mm | 102        | 5,0       | 13          | 10,0                         | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523815      | M8  | 150 mm | 132        | 5,0       | 13          | 10,0                         | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523818      | M8  | 180 mm | 162        | 5,0       | 13          | 10,0                         | 2 700                   | 25     | 125    |
| 6523820      | M8  | 200 mm | 182        | 5,0       | 13          | 10,0                         | 2 700                   | 25     | 125    |
| 6523002      | M10 | 25 mm  | 7          | 5,0       | 17          | 10,0                         | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523003      | M10 | 30 mm  | 12         | 5,0       | 17          | 10,0                         | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523004      | M10 | 40 mm  | 22         | 5,0       | 17          | 10,0                         | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523005      | M10 | 50 mm  | 32         | 5,0       | 17          | 10,0                         | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523006      | M10 | 60 mm  | 42         | 5,0       | 17          | 10,0                         | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523008      | M10 | 80 mm  | 62         | 5,0       | 17          | 10,0                         | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523010      | M10 | 100 mm | 82         | 5,0       | 17          | 10,0                         | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523016      | M10 | 160 mm | 142        | 5,0       | 17          | 10,0                         | 2 900                   | 25     | 125    |