

Vases d'expansion en forme de disque avec hauteur réduite et œillet de suspension pour installations en circuit fermé de chauffage et de climatisation selon EN12828 et de réfrigération (eau glacée).

Avantages

- Alternative peu encombrante pour des installation de petite taille.
- La languette de suspension pratique permet un montage mural rapide, simple et sûr. Ce système permet également le remplacement des vases plats d'origine, pour lesquels les dimensions restent inchangées.
- La forme du disque combinée à l'œillet de suspension pratique permet un montage rapide et facile, optimisant l'utilisation de l'espace.
- Grâce à la construction adaptée, aucune eau résiduelle ne peut rester dans le vase.
- Remplissage avec de l'azote pour une conservation plus longue de la pression de gonflage.
- Membrane butyl.




Caractéristiques techniques

- Pression de service maximale: 3 bar.
- Vases conformes EN13831.
- Convient pour des installations avec une température maximale du système de 120 °C.
- Température maximale admissible en continu par la membrane: 70 °C.
- Taux maximum de glycol: 50%.
- Vase en deux demi-coquilles embouties avec anneau de sertissage zingué (avec peinture poudre (epoxy) rouge).
- Raccordement par le dessous.
- Conformes à la directive PED 2014/68/EU.
- Peinture poudre (epoxy) rouge, RAL 3002.
- Garantie de 5 ans.

Description	Vase d'exp. Flexcon P 25/1,0 [3bar]	
Code	13326	
EAN	08712874133266	
Modèle	<u>Flexcon P 18 - 50</u>	
Volume [l]	25	
Press. de gonfl. [bar]	1,0	
Dimensions	A [mm]	435
	B [mm]	415
	C [mm]	256
	D [mm]	90
Raccord	G $\frac{3}{4}$ " M	
Membrane	Butyl	
Poids [kg]	7,7	

* Conditionnement par palette facultatif.



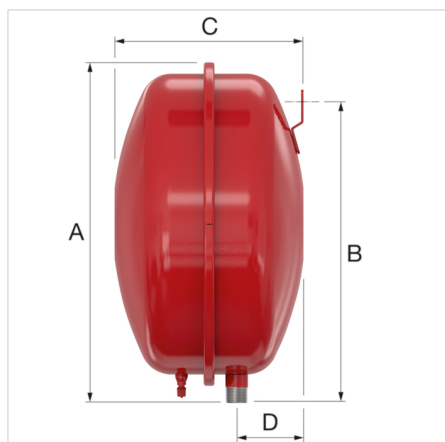

Classification données générales

Groupe Etim	augmentation / réduction de pression
Classe Etim	expansion de diaphragme
Nom du produit	Vase d'exp. Flexcon P 25/1,0 [3bar]
Marque	FLAMCO
type produit	Heating Clench ring Vessel [3bar]
Artikelnummer	13326
EAN	08712874133266

Classification caractéristiques

Adapté au chauffage central	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Convient pour eau du robinet	Non
Compatible circuit de panneau solaire	Non
Contenu	25 Litre
Préchargement	1 Bar
Sur pied vertical	Non
À pied horizontal	Non
Pression de service maximum	3 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Avec support mural fixe	Oui
Placement vertical	Oui
Placement, horizontal	Non
Avec pieds	Non
Avec membrane amovible	Non
Nom. Diamètre intérieur de la connexion d'expansion	3/4" (20)
Diamètre externe du tube	26.5 Millimetre
Raccordement	Filetage extérieur gaz cylindrique (BSPP)
Matériau membrane / vessie	IIR (butyle)
Avec collecteur de cuve	Non
Couleur	Rouge
avec le drain	Non
Diamètre	435 Millimetre
Hauteur	256 Millimetre
Tilting height	504.74 Millimetre
Avec manomètre	Non
Avec soupape de sûreté	Non
Avec matériel de fixation	Non
Mélange glycol max.	50 Percentage
Mélange éthanol max.	50 Percentage

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[CE Declaration of Conformity Module A](#)

[UKCA Declaration of Conformity Module A](#)

[Flexcon P ADSK](#)

[Flexcon P ADSK Revit](#)

[Flexcon P DWG](#)

[Flexcon P STEP](#)

[Brochure 1 - Vases d'expansion Flexcon](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr