27684 - Prescomano 1/2 NF - 3.0 bar

Fiche Technique 2023/02/14

Soupape de sécurité avec manomètre (0 – 4 bar) pour installation de chauffage ou de refroidissement.

Caractéristiques techniques

- Températures de service : -10 °C / 120 °C.
- Charge de pointe : 140 °C.
- La tolérance de fonctionnement est de -5% à + 5% sur la pression de réglage (les vannes certifiées NF ont une tolérance de -0% à + 10%).

Description		Prescomano 1/2 x 1/2 - 3bar NF
Code		27684
EAN		08712874276840
Modèle		Prescomano
Tarage [bar]		3
Raccordement	A	Rp ½"
	B	Rp ½"
Dimensions	C [mm]	68,7
	D [mm]	48
	F [mm]	21,5
	G [mm]	28,5
Capacité [kW]		125

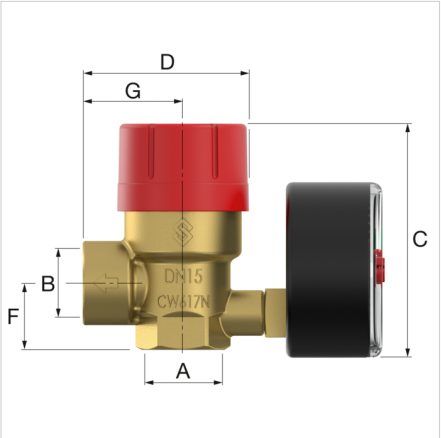

© 2022 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

27684 - Prescomano 1/2 NF - 3.0 bar

Fiche Technique 2023/02/14

Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	Soupape de trop-plein
Nom du produit	Prescomano Rp½" x Rp½" 3.0bar NF
Marque	FLAMCO
type produit	Prescor Safety Valves (with plastic cap)
Artikelnummer	27684
EAN	08712874276840

Classification caractéristiques

Matériaux du boîtier	Laiton
Qualité de matière	Dezincification resistant brass (DZR)
Nom. diamètre interieur	1/2" (15)
Diamètre extérieur du tuyau toutes les connexions	22 Millimetre
Raccordement 1	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	1/2" (15)
Diamètre du tube externe de connexion 1	21.3 Millimetre
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	1/2" (15)
Article de la scène sous pression	PN 16
Bride de la plage de pression	PN 16
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	120 Degrees celsius
Température maximum moyenne (en continu)	-10 Degrees celsius
Joint de soufflet	Yes
Pression de vidage	3 - 3.3 bar
Adapté pour un fonctionnement continu	Yes
Durée de connexion 1	21.5 Millimetre
Longueur du terminal 2	28.5 Millimetre
Hauteur	69 Millimetre
unité de coin	90 Degrees

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi
CE PED declaration
PED Module D
Declaration of conformity UKCA
Certificate NF FLAMCO
Prescomano ADSK
Prescomano DWG
Prescomano SAT
Prescomano STEP
Brochure 3 - Accessoires chauffage

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr

© 2022 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.