

Convient pour le support des vases chauffage 8 - 25 litres.  
Le vase d'expansion est raccordé verticalement au raccord  $\frac{3}{4}$ " F de la Flexconsole, tandis que la conduite d'expansion est montée sur le raccord  $\frac{1}{2}$ " F.


### Caractéristiques techniques

Le Flexconsole Plus présente les mêmes caractéristiques que la Flexconsole standard, mais elle comprend en plus:

- Manomètre Flexcon (0 - 4 bar) avec clapet d'isolement.
- Flexvent  $\frac{3}{8}$ " à Flotteur avec clapet d'isolement.
- Soupape de sécurité  $\frac{1}{2}$ " - 3 bar.
- Flexfast groupe de raccordement-isolation.
- Set de montage.



Description	Flexconsole Plus 3/4 vase d'exp. chauff.	
Code	27996	
EAN	08712874279964	
Modèle	<u>Flexconsole Plus</u>	
Raccord	A	Rp $\frac{3}{4}$ "
	B	Rp $\frac{3}{4}$ "
Dimensions	C [mm]	234
	D [mm]	275
	E [mm]	41
	F [mm]	236
	G [mm]	130
	H [mm]	50

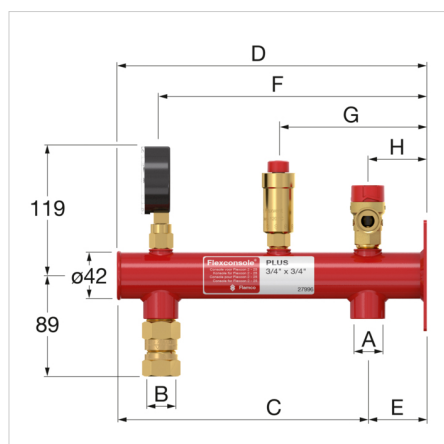

**Classification données générales**

Groupe Etim	augmentation / réduction de pression
Classe Etim	Console d'extension de pression
Nom du produit	Flexconsole Plus 3/4 vase d'exp.chauff.
Marque	FLAMCO
type produit	Vessel Mounting
Artikelnummer	27996
EAN	08712874279964

**Classification caractéristiques**

La taille des bateaux	2 - 25 l
Avec reniflard automatique	Yes
Avec manomètre	Yes
Avec limiteur de pression	Yes
Limiteur de pression intégré	No
Avec accouplement rapide	Yes
La connexion de fil du chauffage central	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Bateau de liaison filaire	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Mesurer la connexion du fil de chauffage central	3/4 pouce
Mesurer la connexion de fil bateau	3/4 pouce
Longueur du bras	275 Millimetre
Distance du coeur entre les bornes 1 et 2	195 Millimetre

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**

[Brochure 3 - Accessoires chauffage](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)