

Soupapes de sécurité Prescor B pour tous types de préparateurs ECS ou de stockage ECS.

### Avantages


- Corps en laiton.
- Large gamme.
- Toujours la soupape correcte pour l'utilisation envisagée.
- Grâce à l'effet "pop", capacité d'évacuation élevée.
- S'utilise en combinaison avec tous les systèmes de chauffe-eau.

### Caractéristiques techniques

- Température min./max. de l'installation: 0 °C / 95 °C.
- Charge de pointe: 140 °C.



Description	Soup.séc.san. Prescor B 3/4 x 3/4-7bar	
Code	28233	
EAN	08712874282339	
Modèle	<u>Prescor B</u>	
Tarage [bar]	7,0	
Raccordement	A	Rp $\frac{3}{4}$ "
	B	Rp $\frac{3}{4}$ "
Dimensions	C [mm]	70,9
	D [mm]	49,2
	F [mm]	23,5
	G [mm]	30,5
Capacité [kW]	150	

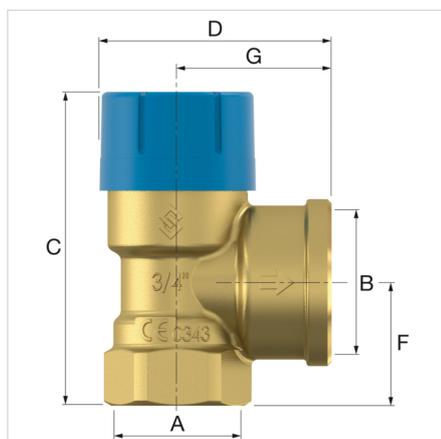

**Classification données générales**

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	Soupape de trop-plein
Nom du produit	Prescor B Rp $\frac{3}{4}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ " 7.0bar
Marque	FLAMCO
type produit	Prescor Safety Valves (with plastic cap)
Artikelnummer	28233
EAN	08712874282339

**Classification caractéristiques**

Matière du boîtier	Laiton
Nom. diamètre intérieur	3/4" (20)
Diamètre extérieur du tuyau toutes les connexions	28 Millimetre
Raccordement 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	3/4" (20)
Diamètre du tube externe de connexion 1	26.7 Millimetre
Raccordement 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	3/4" (20)
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	95 Degrees celsius
Température maximum moyenne (en continu)	0 Degrees celsius
Joint de soufflet	Yes
Étanchement	EPDM
Pression de vidage	6.5 - 7.2 bar
Adapté pour un fonctionnement continu	Yes
Durée de connexion 1	23.5 Millimetre
Longueur du terminal 2	30.5 Millimetre
Hauteur	68.7 Millimetre
unité de coin	90 Degrees
Angle de la broche	180 Degrees
Convient pour le chauffage	No
Convient pour le refroidissement	No
Adapté pour l'eau chaude	Yes

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**

[Installation et mode d'emploi](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[ACS certificate](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor B ADSK](#)

[Prescor B DWG](#)

[Prescor B IPT](#)

[Prescor B STEP](#)

[Prescor B RFA](#)

[Brochure 4 - Vases d'expansion Airfix et accessoires sanitaire](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
 (Parkview building A 3rd floor)  
 69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
 E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
 I [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)