

Purgeur d'air automatique à grand débit.

Les purgeurs d'air à flotteur Flexvent s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération avec un taux maximum de glycol de 50%.

Avantages

- Le corps du Flexvent Super est de forme conique. Cette conception permet une distance maximale entre le niveau et d'eau et la soupape de purge.
- Le canal d'évacuation d'air peut être ouvert ou fermé avec la vis située à l'extrémité.
- La soupape de purge est intégrée au corps, ce qui évite toute dégradation du mécanisme venant de l'extérieur.

Caractéristiques techniques



- Flotteur guidé sur axe vertical.
- Température de service mini et max.: -10 °C / 120 °C.
- Pression de service mini et max.: 0,2 / 10 bar.
- Convient pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%.

Important: incompatible avec les installations d'eau chaude sanitaire.



Description	Flexvent Super G 1/2" F	
Code	28520	
EAN	08712874285200	
Modèle	<u>Flexvent Super</u>	
Dimensions	Ø [mm]	73
	H. [mm]	119
Raccordement	G 1/2" F	
Vanne d'Isolation	non	

* Conditionnement facultatif.

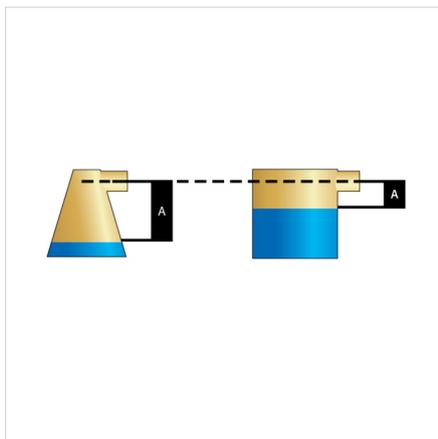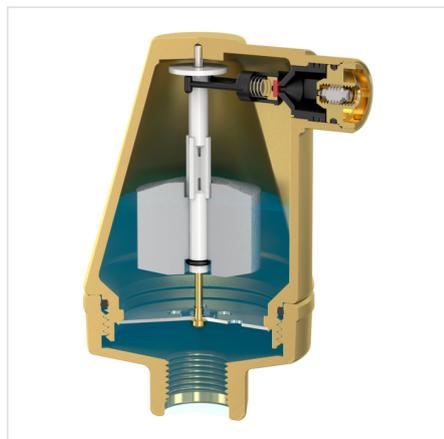



Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	purgeur à flotteur
Nom du produit	Flexvent Super G1/2"F
Marque	FLAMCO
type produit	Flexvent
Artikelnummer	28520
EAN	08712874285200

Classification caractéristiques

Matériau clapet	Autre
Flottement des matériaux	Autre
Diamètre extérieur tube	21.3 Millimetre
Pression max. à 20 grC	10 Bar
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Bride de la plage de pression	PN 10
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	120 Degrees celsius
Hauteur	119 Millimetre
Verrouillable	No

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[Statement of Conformity](#)

[Flexvent Super ADSK](#)

[Flexvent Super DWG](#)

[Flexvent Super STEP](#)

[Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques](#)

[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr