

Les purgeurs d'air à flotteur Flexvent s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération avec un taux maximum de glycol de 50%.



### Caractéristiques techniques

- Convient pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%.
- Températures de service min./max. : -10 °C / 90 °C. (pointe : 120 °C).
- Pression de service mini et max. : 0,2 / 10,0 bar.  
P operating max. : 6,0 bar.

**Important: incompatible avec les installations d'eau chaude sanitaire.**



Description	Flexvent R3/8"
Code	27750
EAN	08712874277502
Modèle	<u>Flexvent</u>
Raccordement	R $\frac{3}{8}$ "
Vanne d'isolement	oui
Poids [g]	100

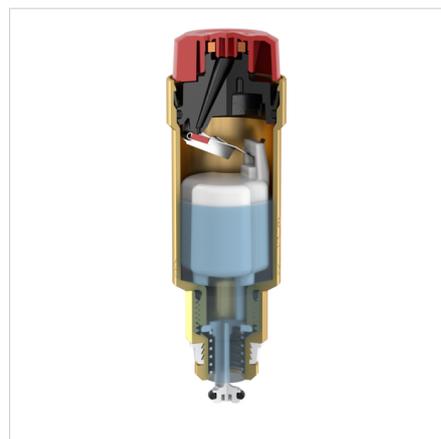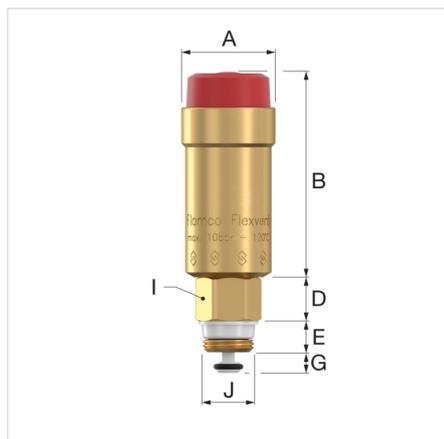



### Flexvent - Dimensions

Type	Dimensions												
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J ["]	K ["]	L [mm]	M ["]
Flexvent R $\frac{1}{8}$ - avec casse-bulle	30	67	8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	$\frac{1}{8}$ "
Flexvent R $\frac{3}{8}$	30	66	-	14	10	-	7	-	19	$\frac{3}{8}$ "	-	-	-
Flexvent R $\frac{1}{8}$ - R $\frac{3}{8}$	30	66	-	9	10	9	7	-	17	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "	-	-
Flexvent R $\frac{1}{2}$	30	66	-	12	12	-	7	-	22	$\frac{1}{2}$ "	-	-	-
Flexvent G $\frac{1}{2}$ M blanc - avec casse-bulle	31	66	15	-	-	-	-	-	22	-	-	4	$\frac{1}{2}$ "
Flexvent R $\frac{1}{2}$ en laiton nickelé	30	66	-	12	12	-	7	-	22	$\frac{1}{2}$ "	-	-	-

### Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	purgeur à flotteur
Nom du produit	Flexvent R3/8"
Marque	FLAMCO
type produit	Flexvent
Code	27750
EAN	08712874277502

### Classification caractéristiques

Matière du boîtier	Laiton
Matériau clapet	Autre
Flottement des matériaux	Autre
Nom. diamètre intérieur	$\frac{3}{8}$ " (10)
Diamètre extérieur tube	17.15 Millimetre
Raccordement 1	Filetage extérieur conique gaz (BSPT)
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	90 Degrees celsius
Traitement de la surface	Non-traité
Durée de connexion 1	11 Millimetre
Hauteur	78 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	9 Millimetre
Verrouillable	Non
Avec protection contre les fuites	Oui
Avec pare-air	Non
Connexion angulaire	Non

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[Installation et mode d'emploi Flexvent](#)[Installation et mode d'emploi Système anti-aération](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[Folder \(ENG\)](#)[Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)[Animation Flexvent](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)