BOOSTER
LITHIUM

12 V / 24 V

NOMAD POWER PRO TRUCK

Ref. 027527
Ref. 028845

INVEST IN THE FUTURE

Le NOMAD POWER PRO TRUCK est un bloc de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions :
- Booster pour véhicules 12 et 24 V *(moto, quad, voiture, SUV, utilitaire, camion <19 t)*.
- Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.
- Lampe de secours/signalisation.

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

Sa batterie **lithium** lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel *(intensité de démarrage : 600 A)*. Il démarre les véhicules équipés de batterie 12 V déchargée *(liquide, gel, AGM, Start&Stop)* en quelques secondes.
Il aide au démarrage des véhicules équipé de batterie 24 V.

DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Toutes les sécurités sont intégrées au produit pour préserver à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :
- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités.
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa très puissante capacité de stockage *(5.3 Ah)* apporte confort et tranquilité dans les besoins quotidiens de rester connecté *(téléphone, tablette, ordinateur)*.

Équipé de :
- **2 ports USB 5 V** *(1 A / 2.1 A)* pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.
- **1 port de sortie allume-cigare 12 V - 10 A**, idéal en camping, pour alimenter un appareil électrique 12 V *(glacière, ventilateur, etc)*

LAMPE D'ASSISTANCE À LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Lumière d'appoint avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

AFFICHAGE LCD

Le NOMAD POWER PRO TRUCK est dôté d'un écran LCD donnant des indications sur :
• la puissance de la batterie,
• le % de charge de la batterie interne,
• l'utilisation des diverses entrées et sorties, de l'éclairage.

Écran LCD

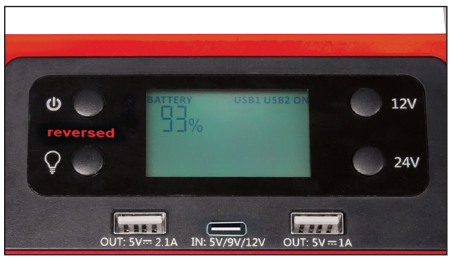

Livré avec accessoires

Chargeur 12 V

+

Câble de charge
Micro USB Type C

DÉMARRAGE						ÉQUIPEMENT						ENTRÉES / SORTIES				POWER BANK		LED	DIMENSIONS	
Lithium		I			J 3s	SMART CABLE			CABLES			INPUT	OUTPUT						cm	kg
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery					USB-C	MICRO USB Type C	Lightning			12 V	15 V					
5.3 Ah 137 Wh	10 h	600 A	1500 A	2000 A	12 V : 14000 J 24 V : 35000 J	—	✓	—	—	✓	—	5 V - 2 A 9 V - 2 A 12 V - 1.5 A	2	5 V - 1 A 5 V - 2.1 A	10 A	—	✓	✓	3 modes : Light SOS SPOT	24.8 x 24.8 x 9.6	2.4