

Ultrane 553

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- **Matière** Nitrile
- **Finition intérieure** Support tricoté sans couture
- **Finition extérieure** Dos aéré
- **Longueur (cm)** 21-26
- **Couleur** Noir
- **Poignet** Poignet tricot
- **Taille** 6 7 8 9 10
- **Conditionnement** 1 paires/sachet - 10 paires/sachet - 100 paires/carton
- **Informations complémentaires** Disponible en pack unitaire ou en sachet de 10 paires
Garanti sans DMF



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2




4121

Légendes



DANGERS MÉCANIQUES EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE

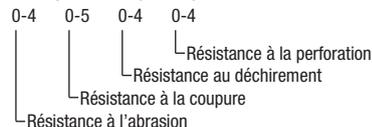

PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374



MICRO-ORGANISMES EN 374




CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421



CHALEUR ET FEU EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

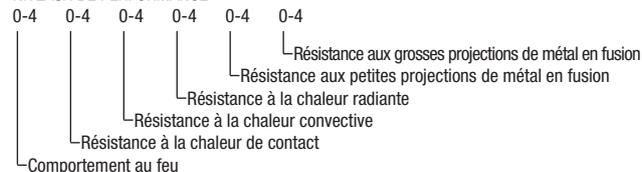

PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374


Code Produit
Lettre chimique

A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%



DANGERS DU FROID EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE



Pour plus de détails : www.mapa-pro.com

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Excellente résistance à l'abrasion : durabilité supérieure
- Revêtement nitrile résistant aux salissures grasses, huileuses
- Finesse du gant : extrême sensibilité tactile et grande précision des gestes

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Autres industries

- Manutentions légères en zone de stockage
- Petits travaux de maintenance
- Conditionnement

Industrie du Bâtiment (Peintres / Décorateurs)

- Pose de revêtements
- Préparation de surfaces

Industrie du Bâtiment (Métalliers / Serruriers)

- Manipulation, pose de structures métalliques

Industrie du Bâtiment (Couvreurs / Carreleurs / Vitriers)

- Travaux de précision
- Montage d'échafaudages

Industrie mécanique/automobile

- Travaux d'assemblage de pièces métalliques
- Montage de précision
- Fabrication de pompes
- Vissage et boulonnage
- Tri de petites pièces

Collectivités (Interventions Techniques)

- Petits travaux de maintenance générale

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
- L'usage des gants n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés au latex naturel et aux dithiocarbamates.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.
- Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de stockage

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas dangereux selon la Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Ce produit ne contient pas de substances préoccupantes selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et Conseil (REACH).

- Attestations CE de type 0075/014/162/12/04/0221
- Délivré par l'organisme agréé nr 0075
CTC – F-69367 LYON CEDEX 07