



Pistolet de graissage électrique avec ZBH

20 V-2000 mAh

Référence: 18 051
Code EAN: 4103810180514
Groupe de remise: D

Données techniques

Commande du piston: Le moteur électrique entraîné par une batterie

Remplissage: 20 V assure un transfert continu de graisse
 Cartouche 400 g selon DIN 1284, ou graisse en vrac

Débit (g/min): Env. 150

Capacité de graissage de l'accumulateur: Env. 25 cartouches de 400 g (sans contre-pression)

Env. 7 cartouches de 400 g (à une contre-pression d'env. 100 bar)

Pression d'utilisation max. (bar/psi): 400 / 5800

Pression maximum (bar/psi): 680 / 10000

Temps de chargement: Env. 60 minutes

Batterie haute performances: 2000 mAh

Flexible de refoulement: 11 x 1000 mm

Actionnement du poussoir: Poignée en T

Couvercle: Amovible

Épaisseur du corps (mm): 1

Dimensions LxH (mm): 380 x 205 x 110

Poids batterie - pompe à graisse, à vide (kg): 3,56



Appareil de charge

Tension d'entrée (V): 230 V AC

Fréquence (Hz): 50/60

Courant d'entrée max. (A): 0,5

Puissance d'entrée max. (W): 45

Tension de sortie (V): 16-21 V DC

Intensité de sortie (A): 1,5

Câble d'alimentation avec prise CE, longueur (m): 1,6

Dimensions sans câble LxH (mm): 180 x 120 x 85

Poids (kg): 0,455



Accumulateur

Capacité: 2000 mAh

Tension (V): 20

Accumulateur: Lithium-ion


Temps de chargement: Env. 60 minutes

Dimensions LxH (mm): 118 x 76 x 45

Poids (kg): 0,378

Spécification

- Moteur électrique entraîné par un accumulateur 20 V
- 2 accumulateurs lithium-ion 20 V, 2000 mAh (18 051 100)
- Valve de remplissage (12 672) et de purge (85 277)
- Flexible de refoulement haute pression, 11 x 1000 mm, équipé de ressorts anti-plier (18 042)
- Embout de précision, M 10 x 1 f, avec anti-retour (12 642)
- Réducteur, G 1/8" f, M 10 x 1 m (12 016) et réducteur, NPT 1/8" f, M 10 x 1 m (12 020)
- Tube de pompe à graisse zingué
- Chargeur d'accumulateur 230 V (18 051 200)
- La pompe à graisse est dotée d'un socle et d'un support de tuyau
- Pieds de support pour une manipulation facile, maintien stable

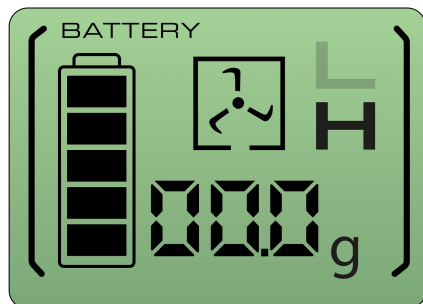

- 1 Bandoulière
- Conditionné dans coffret portatif, plastique, noir

Caractéristiques particulières

- Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
- Affichage intégré avec compteur de débit de graisse, indicateur de charge de la batterie et indication du débit de graisse
- Affichage clignote en rouge en cas de contre-pression ou si la consommation électrique est trop élevée
- Alarme en cas de perte de graisse - Le compteur se fige
- 2 vitesses de transfert de graisse réglables (L - H)
- Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche
- L'état de charge de l'accumulateur est indiqué à la pompe à graisse et à l'accumulateur
- Poignée ergonomique
- Localisation optimale de la zone de lubrification par un éclairage LED, par ex. en cas de difficultés d'accès aux graisseurs ou de mauvaises conditions d'éclairage
- Les ressorts anti-flexion empêchent les flexions du tuyau et prolongent la durée de vie
- Ventilation par une soupape d'aération ou par d'un 1/2 tour du tube



Emballage

Dimensions coffret LxIxh (mm):	545 x 260 x 100
Poids (kg) avec accessoires et coffret:	7
Dimensions Emballage LxIxH (mm):	590 x 390 x 140
Poids emballage compris (kg):	7,1
Unité d'emballage:	1,0