



## Nettoyant grès cérame FloorPro RM 753

Nettoyant spécial pour tous les carrelages en grès cérame. Élimine de manière fiable les taches de graisse, d'huile et de matières minérales. Préserve les propriétés antidérapantes des carreaux de grès cérame. Sans agent tensioactif et favorable à l'action du séparateur d'huile.



NTA-free



### Propriétés

- Détergent puissant pour les tuiles en pierre fortement salies
- Élimine les taches légères de graisse, d'huile et à base d'albumine
- Bonnes propriétés humidifiantes
- Formulation peu moussante
- Particulièrement efficace
- Odeur fraîche
- ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
- Sans NTA
- Sans tensio-actif et sans enzyme


### Applications:

Automobile et transport:	Nettoyage des sols.
Entreprise de propreté:	Nettoyage des sols.
Maisons de retraite, cabinets médicaux:	Nettoyage des sols.
Hôtels, restaurants, cantines:	Nettoyage des sols.
Municipalités:	Nettoyage des sols.
Commerce de détail:	Nettoyage des sols.

### Application

- Autolaveuses
- Manuel

Conditionnements	Référence
2.5 l	6.295-587.0
10 l	6.295-082.0

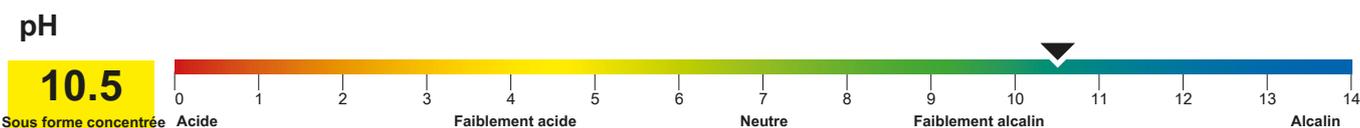

## Application:

### Autolaveuses - Nettoyage en profondeur

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper
- Temps de réaction : 5-10 mn, selon le degré de salissures
- Aspirez le liquide sale de la surface à l'aide de brosses.
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent

### Autolaveuses - Nettoyage d'entretien

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machine.
- Nettoyez et aspirez la surface en une seule procédure

### Manuel

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez manuellement la surface.

## Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas appliquer sur du bois, un parquet non vitrifié ou un linoléum
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Autolaveuses - Nettoyage d'entretien		0.25-5 %	Légères +	820 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuel - Nettoyage d'entretien		0.25-5 %	Légères	2000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Autolaveuses - Nettoyage en profondeur		5-20 %	Grossières	370 m <sup>2</sup>

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

### Kärcher FRANCE

Z.A. des Petits Carreaux  
5, avenue des Coquelicots  
94865 Bonneuil sur Marne Cedex  
France

Tél.: 01 43 99 67 70