

Les purgeurs d'air à flotteur Flexvent s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération avec un taux maximum de glycol de 50%.



### Caractéristiques techniques







- Convient pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%.
- Températures de service min./max. : -10 °C / 90 °C. (pointe : 120 °C).
- Pression de service mini et max. : 0,2 / 10,0 bar.  
P operating max. : 6,0 bar.

**Important: incompatible avec les installations d'eau chaude sanitaire.**





Type	Raccordement	Vanne d'isolement	Poids [g]		Code
Flexvent R $\frac{1}{8}$ " - avec casse-bulle	R $\frac{1}{8}$ "	non	80	1	27775
Flexvent R $\frac{3}{8}$ "	R $\frac{3}{8}$ "	oui	100	1	27750
Flexvent R $\frac{1}{8}$ " - R $\frac{3}{8}$ "	R $\frac{1}{8}$ " / R $\frac{3}{8}$ "	oui	100	1	27780
Flexvent R $\frac{1}{2}$ "	R $\frac{1}{2}$ "	oui	115	1	27740
Flexvent G $\frac{1}{2}$ " M blanc - avec casse-bulle	G $\frac{1}{2}$ " M	non	115	1	27743
Flexvent R $\frac{1}{2}$ " en laiton nickelé	R $\frac{1}{2}$ "	oui	115	1	27742

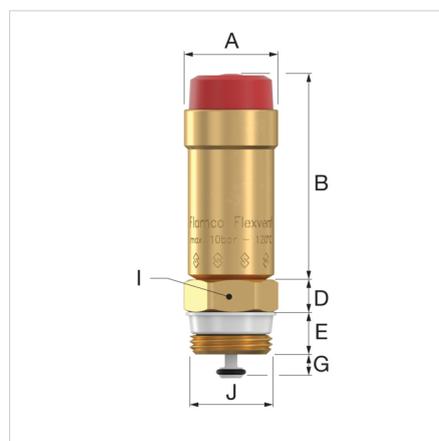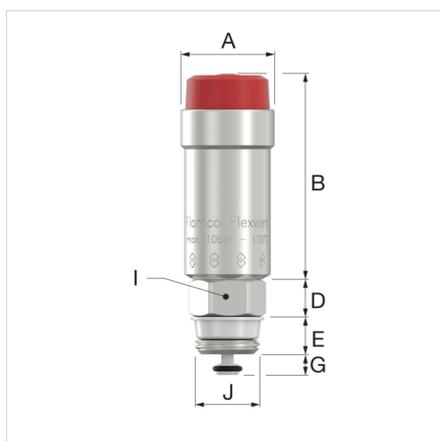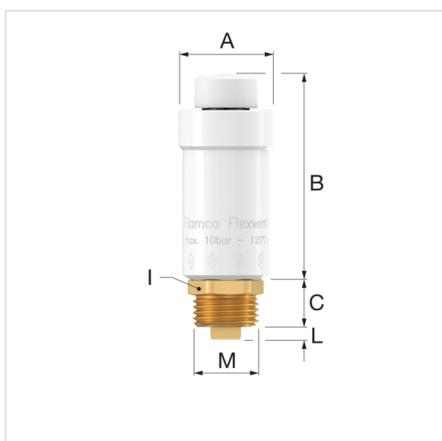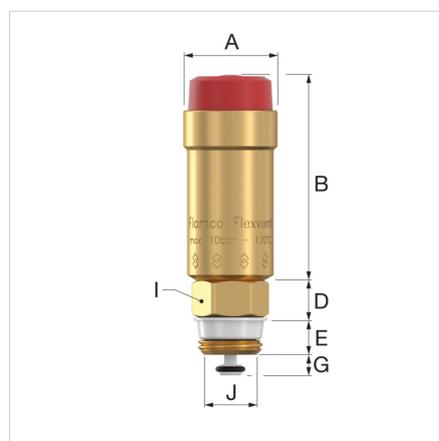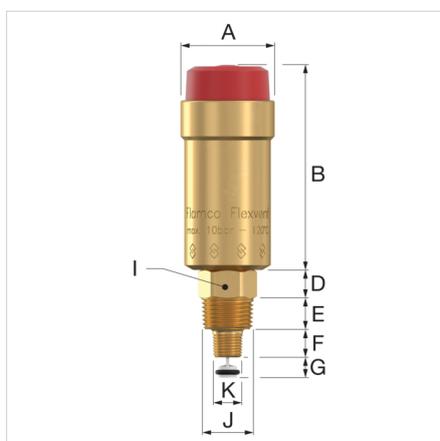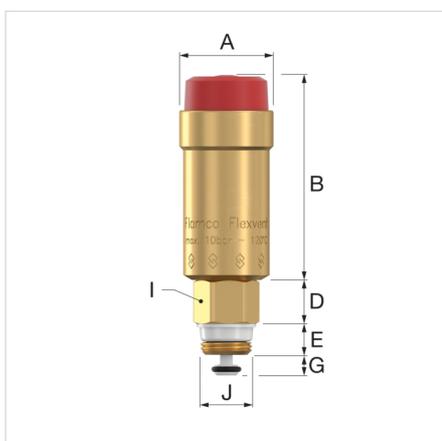

**Flexvent - Dimensions**

Type	Dimensions												
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J ["]	K ["]	L [mm]	M ["]
Flexvent R $\frac{1}{8}$ - avec casse-bulle	30	67	8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	$\frac{1}{8}$ "
Flexvent R $\frac{3}{8}$	30	66	-	14	10	-	7	-	19	$\frac{3}{8}$ "	-	-	-
Flexvent R $\frac{1}{8}$ - R $\frac{3}{8}$	30	66	-	9	10	9	7	-	17	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "	-	-
Flexvent R $\frac{1}{2}$	30	66	-	12	12	-	7	-	22	$\frac{1}{2}$ "	-	-	-
Flexvent G $\frac{1}{2}$ M blanc - avec casse-bulle	31	66	15	-	-	-	-	-	22	-	-	4	$\frac{1}{2}$ "
Flexvent R $\frac{1}{2}$ en laiton nickelé	30	66	-	12	12	-	7	-	22	$\frac{1}{2}$ "	-	-	-

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**

[Installation et mode d'emploi Flexvent](#)

[Installation et mode d'emploi Système anti-aération](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[Folder \(ENG\)](#)

[Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques](#)

[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

[Animation Flexvent](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
 (Parkview building A 3rd floor)  
 69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
 E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
 I [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)