


> **A 60 M**  
**Corindon gris - Meulage métaux**

**Caractéristiques :**

- Dureté moyenne pour métaux durs
- Application : métaux ferreux, affûtage à sec de haches, faucilles, forets, burins, lames
- Liant : céramique vitrifiée
- Abrasif : corindon supérieur gris
- Finition

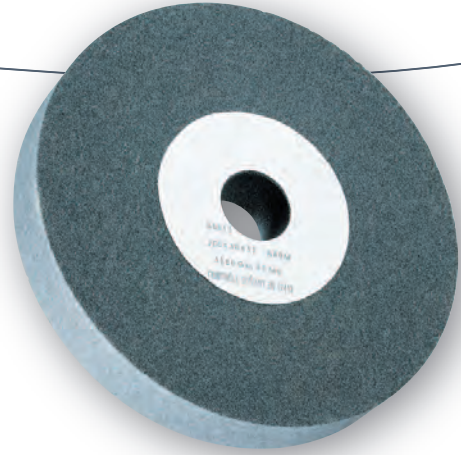

Ø (mm)	Ép. (mm)	Alés. (mm)	Grain	Vitesse (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	📄
125	13	20	60	35	5000	10505006
150	16	32	60	35	4200	10505010
	20	16	60	35	4200	10505013
	20	32	60	35	4200	10505017
	25	32	60	35	4200	10505059
200	20	32	60	35	3100	10505023
	25	20	60	35	3100	10505019
	25	32	60	35	3100	10505029
	30	32	60	35	3100	10505054
250	30	20	60	35	2450	10505025
	35	25	60	35	2450	10505073
300	40	30	60	35	1550	10505071

**PRO**

Préconisation machine :

