






Liaisons acoustiques



Absorb'son Ø 80 mm



Liaison acoustique Ø 125 mm



Liaison acoustique Ø 150 mm


GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise
Absorb'son Ø 80 mm	11122009	20,7	1
Liaison acoustique Ø 125 mm	11026002	42,7	1
Liaison acoustique Ø 150 mm	11122012	54,9	1

DESCRIPTION

- Liaison acoustique pour extraction cuisine (Ø 125 et 150 mm) et sanitaire (Ø 80 mm).

Raccords



Coude équerre Ø 80 mm



Manchon raccord Ø 80 mm



Raccord mâle RM



Réduction RCC

GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise
Coude équerre Ø 80 mm	11027045	6,8	1
Raccord plastique Ø 80 mm	11022002	7,1	1
Raccord mâle galva Ø 80 mm	11093041	3,4	22
Raccord mâle galva Ø 100 mm	11093042	3,9	22
Raccord mâle galva Ø 125 mm	11093043	3,1	22
Raccord mâle galva Ø 160 mm	11093045	3,1	22
Raccord mâle galva Ø 200 mm	11093046	3,5	22
Réduction galva Ø 100 - Ø 80 mm	11093500	8,7	22
Réduction galva Ø 125 - Ø 100 mm	11093501	8,7	22
Réduction galva Ø 125 - Ø 80 mm	11093502	8,8	22
Réduction galva Ø 160 - Ø 125 mm	11093503	10,8	22
Réduction galva Ø 160 - Ø 100 mm	11093504	12,6	22
Réduction galva Ø 160 - Ø 80 mm	11093505	12,6	22
Réduction galva Ø 200 - Ø 160 mm	11093506	12,8	22
Réduction galva Ø 250 - Ø 160 mm	11093510	18,9	22

DESCRIPTION

- Raccords mâles pour connecter 2 longueurs de conduits souples.

Ingédients



Collier CSF



RAA



Collier Easy-clip



RAV

GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
CSF Ø 80 mm (par 10)	11094651	19,8	22	100
CSF Ø 100 mm (par 10)	11094652	19,9	22	100
CSF Ø 125 mm (par 10)	11094653	20,7	22	100
CSF Ø 150 mm (par 10)	11094650	22,4	22	50
CSF Ø 160 mm (par 10)	11094654	23,7	22	100
Sac de 10 colliers Easy-clip Ø 80 mm	11133979	37,3	1	10
Sac de 10 colliers Easy-clip Ø 125 mm	11133980	43,5	1	10
RAA larg. 50 mm, rouleau de 50 m	11091013	18,2	22	24
RAV, rouleau 50 m	11091010	22,7	22	24
Cartouche 310 ml mastic colle silicone	11090053	38,8	22	-

DESCRIPTION

- Ingédients pour fixation et étanchéité des raccords.



Bouches et manchettes

GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise
ColorLine			
Kit Colorline Ø80 mm - Support + plaque blanche	11022156	20,9	1
Kit Colorline Ø125 mm - Support + plaque blanche	11022157	25,8	1
Support Colorline® - Ø80 mm	11022158	11,8	1
Support Colorline® - Ø125 mm	11022159	13,4	1
Plaque ColorLine® - Gris	11022160	19,6	1
Plaque ColorLine® - Grege	11022161	19,6	1
Plaque ColorLine® - Taupe	11022162	19,6	1
Plaque ColorLine® - Anthracite	11022163	19,6	1
Plaque ColorLine® - Paprika	11022164	19,6	1
Plaque ColorLine® - Bleu lagune	11022165	19,6	1
Plaque ColorLine® - Bleu turquoise	11022166	19,6	1
Plaque ColorLine® - Prune	11022167	19,6	1
Plaque ColorLine® - Fuschia	11022168	19,6	1
Plaque ColorLine® - Bois blanc	11022169	53,6	1
Plaque ColorLine® - Chêne	11022170	53,6	1
Plaque ColorLine® - Wengé	11022171	53,6	1
Plaque ColorLine® - Alu brossé	11022172	53,6	1
Plaque ColorLine® - Titane	11022173	53,6	1
Plaque ColorLine® - Personnalisable	11022174	19,6	1
Bouches BIP/BIO			
BIP Ø 80 mm	11022073	7,5	1
BIP Ø 125 mm	11022078	8,2	1
Bouche cuisine + filtre Ø 150 mm	11022015	20	1
BIO rectangulaire Ø 80 mm	11022064	12,8	1
BIO carré Ø 125 mm	11022061	23,2	1
Fût Ø 125 mm	11019023	5,2	3
BIO carré Ø 80 mm	11022065	12,8	1
Auto amplificateur cuisine	11129835	27,2	1
Défecteur bouche insufflation	11023941	2,9	1
Manchettes trident			
Manchette trident Ø 80 mm	11022066	8,2	1
Manchette trident Ø 125 mm	11033007	10,5	1
Manchette trident hygro Ø 125/80 mm	11085343	7,8	1
Manchette vahinée			
Manchette vahinée Ø 80 mm	11022001	9,5	1
Rallonge manchette vahinée Ø 80 mm	11022003	2,8	1
Manchettes tôle			
Manchette tôle Ø 125 mm	11022055	22,9	1
Rondelle de blocage Ø 125 mm	11087043	6,1	1
Manchette tôle Ø 150 mm + PF	11122007	66,5	1
Bouches + manchettes			
BIP + manchette trident Ø 80 mm	11022067	14,1	1
BIP + manchette vahiné Ø 80 mm	11022016	17,7	1
BIP + manchette trident Ø 125 mm	11026015	18,5	1

DESCRIPTION


- Grille de ventilation autoréglable ColorLine® :
 - Pour extraction et insufflation.
 - Fixation universelle à tous types de manchettes
 - Installation en mur ou plafond
 - Diffusion d'air ajustable
 - Compatible avec Optiflex, Minigaine et Algaine
- Bouches plastique pour l'extraction (BIP) et l'insufflation (BIO Design).
- Fût Ø 125 obligatoire pour le montage de la bouche BIO Design carrée Ø 125.
- Manchette trident pour pose sur plaque de plâtre :
 - Ø 80 mm : BIP, BIO Design, BAHIA Curve, Bap'SI,
 - Ø 125 mm : BIP et BIO Design avec fût Ø 125 mm, BAHIA Curve, Bap'SI, hygro Ø 125/80 mm : BAHIA Curve.
- Manchette vahinée :
 - Ø 80 mm uniquement,
 - composition : 1 colerette + 3 rallonges,
 - livrée avec une rondelle de blocage,
 - rallonges vendues séparément pour augmenter la hauteur.

LES + PRODUITS

Nouvelle offre ColorLINE®

- Grille de ventilation autoréglable
- Design inédit et collection multicolore.
- Intégration universelle

COLORLINE®

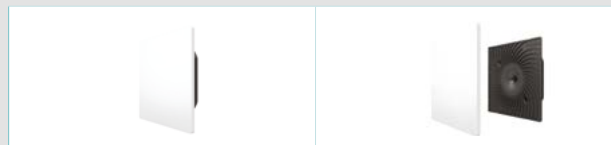

ColorLine® 80 ou 125 mm

Plaque de finition :
15 coloris disponibles

BOUCHES



BIP sanitaire
Ø 80 mm
11022073

BIP cuisine
Ø 125 mm
11022078

Bouche cuisine
Ø 150 mm avec
filtre 11022015



BIO Design
rectangulaire
11022064

BIO Design carré
Ø 80 mm
11022065

BIO Design carré
Ø 125 mm
11022061

Fût Ø 125 mm
11019023

MANCHETTES TRIDENT




Manchette Ø 80 mm
H = 112 mm
11022066

Manchette Ø 125 mm
H = 112 mm
11033007

Manchette hygro
Ø 125/80 mm
H = 125 mm / 11085343

MANCHETTE VAHINE

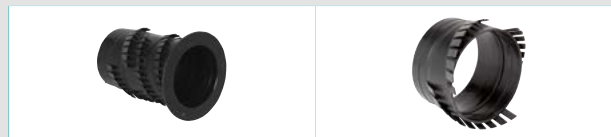

Manchette vahiné Ø 80 mm
H = 133 mm / 11022001

Rallonge vahiné Ø 80 mm
H = 33 mm / 11022003

MANCHETTES TÔLE



Manchette tôle Ø 125 mm
H = 300 mm / 11022055

Rondelle de blocage
Ø 125 mm / 11087043

Manchette tôle Ø 150 mm
+ pare-flamme / 11022007

BOUCHES + MANCHETTES



BIP + manchette trident
Ø 80 mm / 11022067

BIP + manchette vahiné
Ø 80 mm / 11022016

BIP + manchette trident
Ø 125 mm / 11026015



Grille

Solution prise d'air neuf ou rejet en façade



GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise
Grille extérieure	11052039	91,4	10
Plénium pour grille AWA 300 x 300 D160	11053757	67,7	10

DESCRIPTION

- Grille :
 - Cadre en aluminium extrudé, ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé,
 - Entraxe des ailettes de 25 mm,
 - Partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles losanges de 10 x 30, Ø 0,80 mm,
 - Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée,
 - Fixation apparente par vis dans l'encadrement.
- Plénium :
 - MT F3 : plénium de raccordement avec piquage arrière. Construction en tôle d'acier galvanisé.

DOMAINE D'APPLICATION

- Prise d'air neuf ou rejet d'air vicié.
- Positionnement mural.


MISE EN ŒUVRE

- Placer de préférence la prise d'air neuf en façade.
- Utiliser une grille d'air neuf mural offrant peu de pertes de charges, du type AWA dimensions 300 x 300.


ACCESSOIRES

- Contre-cadre F4 de montage en tôle d'acier galvanisé.


MONTAGE

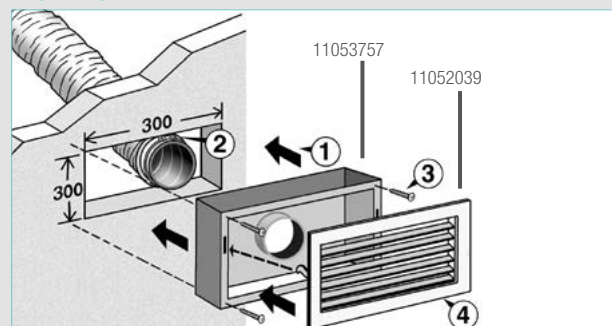

ENCOMBREMENT (mm)

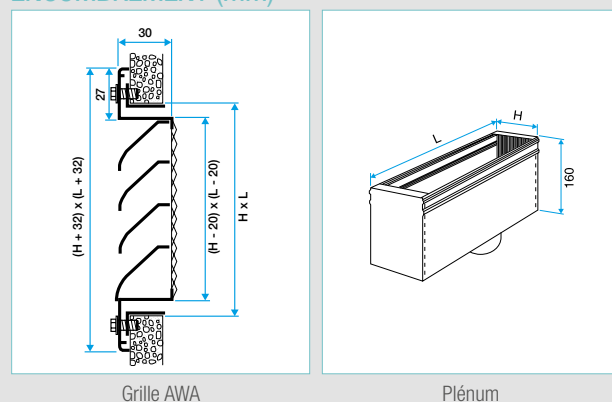

Sortie de Toit Standard : STS



GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise
STS 160	11030110	107	1


DESCRIPTION

- La sortie de toit STS est en acier galvanisé. Elle est composée de :
 - 1 - un chapeau pare-pluie rotatif équipé d'une grille de protection (amovible),
 - 2 - une plaque support de couverture équipée de quatre feuillards de fixation,
 - 3 - un fût de raccordement de conduit.
- Finition : peinture lisse gris anthracite (RAL 7024).

DOMAINE D'APPLICATION

- Sortie de toit pour VMC et traitement d'air dans l'habitat collectif et les immeubles tertiaires.
- Utilisation en amenée d'air comme en rejet d'air.
- Evacuation de hotte de cuisine possible.

ENCOMBREMENT (mm)

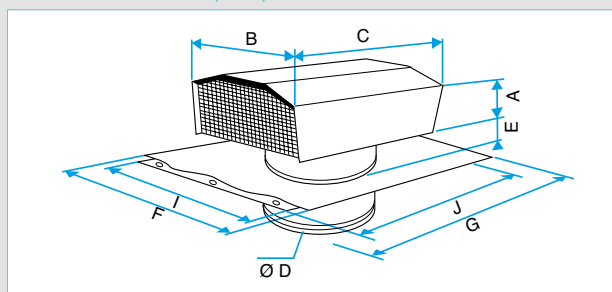

Désignation	A	B	C	Ø D	E	F	G	I	J
STS 160	65	248	300	160	82	500	400	-	-

MISE EN ŒUVRE

- STS 160mm : le fourreau métallique permettant le raccordement au conduit de ventilation est solidaire de la feuille de plomb façonnable pour réaliser l'étanchéité.
 - Déposer le capot pare-pluie cliqué sur le manchon,
 - former la feuille de plomb en épousant les reliefs tout en évitant les abords du sertissage,
 - s'il s'agit d'une couverture tuile, il est souhaitable de réaliser un calage dans le sens des liteaux afin de supporter la feuille de plomb,
 - installer le capot pare-pluie avec l'écoulement d'air perpendiculaire à la pente du toit.