MP36-2

MOTOPOMPE POUR EAUX CLAIRES

Motopompes à essence permettant de déplacer de grandes quantités d'eau, que ce soit lors d'une inondation ou simplement en remplissant un étang.

Caractéristiques principales		
Type		Semitrash
Hauteur max. d'aspiration	m	8
Hauteur max. de refoulement	m	30
Delivery Volume	l/min	600

Performance curve

Graph

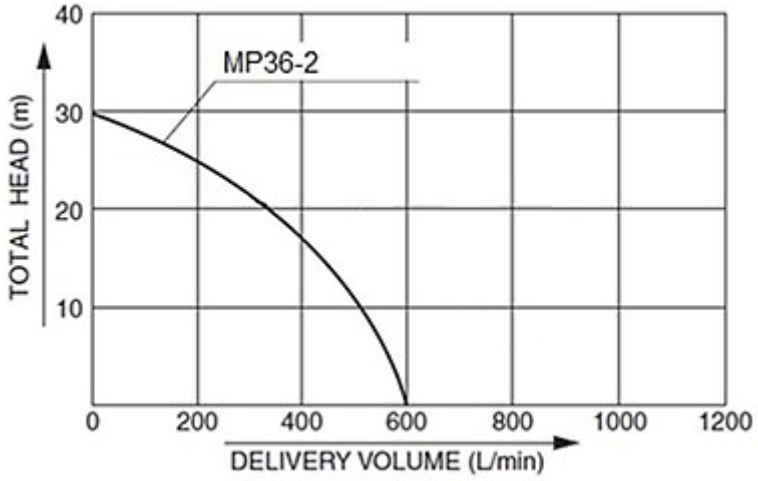

www.pramac.com

Motorisation		
Fabricant du moteur		Honda
Nombre de cylindres et disposition		1 inclination angle
Cylindrée	cm³	118
Carburant		Essence
Système de démarrage		Manuel

Pompe		
Fabricant		KOSHIN
Diamètre du tuyau d'aspiration	'	2
Diamètre du tuyau de refoulement	'	2
Granulométrie maximale	mm	-

Dimensions et poids		
Longueur	(L) mm	470
Largeur	(W) mm	365
Hauteur	(H) mm	390
Poids sec	Kg	26

Consommation de carburant, Autonomie, Niveau sonore		
Capacité du réservoir	l	2.0
Autonomie	h	2.0
Niveau de bruit à 7m	dBA	78
Niveau sonore garanti (LWA)	dBA	103

www.pramac.com

Equipements		
Crépine	n°	1
Raccords	n°	2
Collier de serrage	n°	3
Pare-étincelle		Standard
Sécurité manque d'huile		Standard

Accéssoires	
Tuyau d'aspiration - longueur 8m	2"
Tuyau d'aspiration - longueur 25m	2"
Tuyau de refoulement - longueur 10m	2"
OuTuyau de refoulement - longueur 50m	2"
Tuyau de refoulement - longueur 100m	2"

www.pramac.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 24/08/2018 (ID 697)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice