

R.240A | CARDAN UNIVERSEL 1/4"




Norm :

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

Description :

- Articulations freinées par ressorts. Reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accessibles.
- Utilisation avec douilles carré 1/4" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout R.235.
- Présentation : chromée brillante, rivets phosphatés.

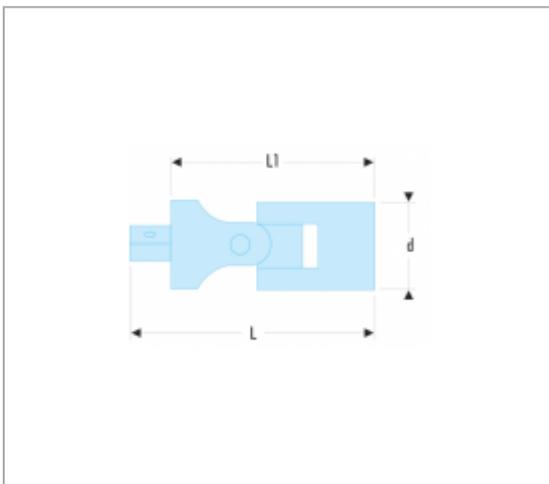

Informations :

	R.240A
Qtés	1
d [mm]	13
L [mm]	33
L1 [mm]	25
[kg]	0.020