

RL.161 | CLIQUET 1/4" ÉTANCHE HAUTES PERFORMANCES




Norm :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Description :

- Très grande longévité, quelles que soient les conditions de travail. Sans entretien. Étanche aux poussières industrielles.
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.
- Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des) serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
- Tête ultra-compact.
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
- Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur.
- Présentation : chromée brillante.

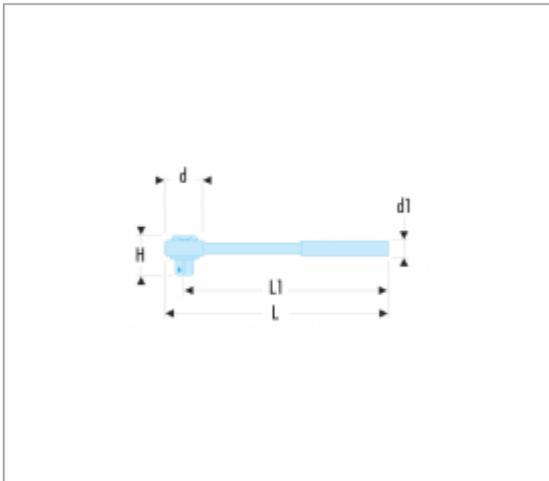

Informations :

	RL.161
d [mm]	22
d1 [mm]	17,5 / 20
H [mm]	22.5
L [mm]	121
L1 [mm]	110
[kg]	0.080