


BÉTONNIÈRE S 250 WORMS EX

Gamme Bétonnières

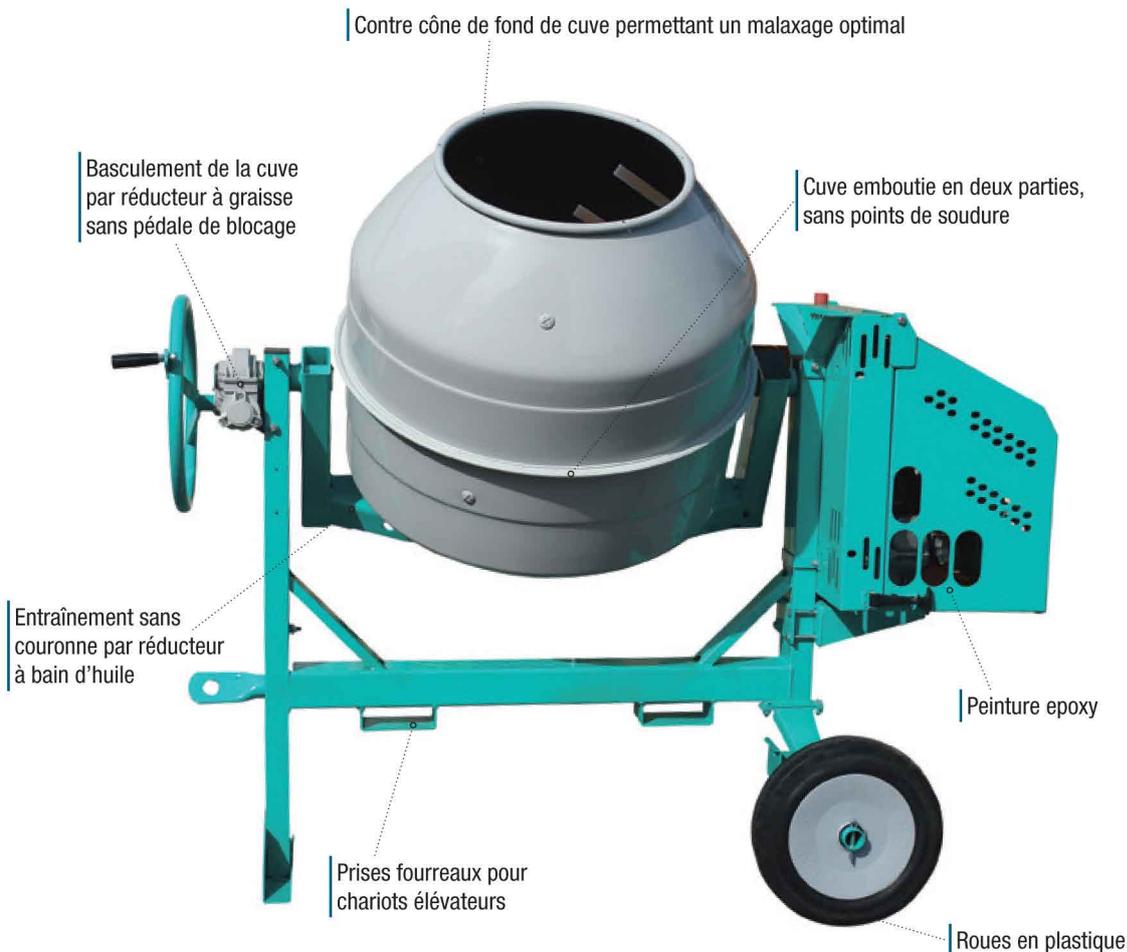

Contre cône de fond de cuve permettant un malaxage optimal

Basculement de la cuve par réducteur à graisse sans pédale de blocage

Cuve emboutie en deux parties, sans points de soudure

Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile

Peinture epoxy

Prises fourreaux pour chariots élévateurs

Roues en plastique

Non tractable professionnelle

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d'entraînement. Leur efficacité d'entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.

Equipements de Série

- ✓ Moteur thermique
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- ✓ Basculement de la cuve par réducteur à graisse sans pédale de blocage
- ✓ Cuve emboutie en deux parties, sans points de soudure
- ✓ Contre-cône en fond de cuve pour un malaxage optimal

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

		S 250
Capacité de la cuve	L	235
Ø entrée de la cuve	mm	430
Ø de la cuve	mm	702
Capacité de malaxage	L	190
Moteur *		WORMS EX 17
Puissance moteur	kW (ch)	4.2 (5.7)
Dimensions roues	Ø mm	370 x 85
Tours / minutes de la cuve	tr/min	24
Poids	kg	143
Type de transmission		moteur dans le capot et transmission par courroie trapézoïdale et poly-v
Dimensions	mm	1 790 x 840 x 1 476
Niveau sonore	dB(A)	85
Référence		01015717

* Fonctionne avec essence sans plomb