


U.20B | EXTRACTEUR POUR PRISE EXTÉRIEURE - GRIFFES LONGUES



Description :

- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide de l'écrou central (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
- Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange).
- Jeu de 3 goupilles de rechange (Réf U.306-24J3).
- Equipé de la bague anti-rotation (Réf U.20-12) qui protège la vis en cas d'utilisation d'une barre et empêche la rotation de l'extracteur.
- Auxiliaire d'extraction adaptable : masse à inertie (Réf U.2).

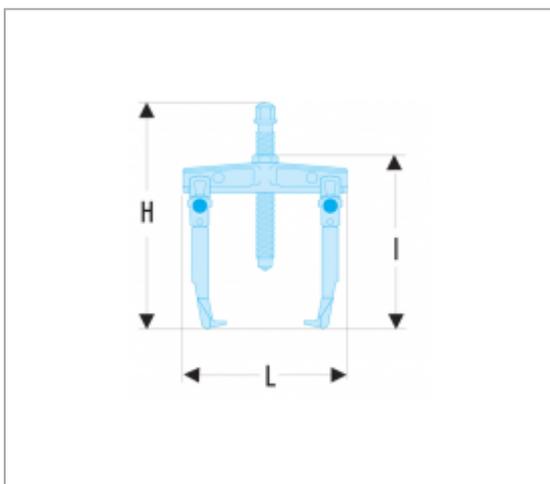

Informations :

	U.20B
C mini - maxi [mm]	25 - 260
H [mm]	370
I [mm]	325
L [mm]	125
P maxi [mm]	220
6 pans [mm]	24
Griffes	U.20BSE4
Tonnes [t]	7

	U.20B
Vis	U.20-B1S
Vis	24
T [kN]	70
[kg]	4.3