


U.306A140 | U.306 - EXTRACTEURS POUR PRISE EXTÉRIEURE



Description :

- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes. Transformation possible en extracteur à prise intérieure avec les griffes Réf U.306G2 + vis Réf U.306-4 ou griffes Réf U.306G20 + vis Réf U.306-2.
- Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension.
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
- Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange).
- Jeu de 3 goupilles de rechange (voir tableau des pièces détachées suivant la puissance de l'extracteur).
- Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie Réf U.306M (montage direct) et potence Réf U.40 (montage avec bague et écrou (Réf U.306A1) à commander séparément).
- L'extracteur (Réf U.306-260) est livré avec la vis (Réf U.306-3) équipée de sa rallonge.

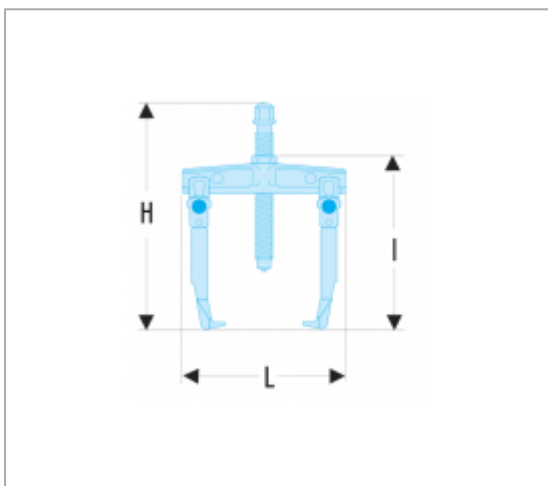

Informations :

	U.306A140
Qtés	1
C mini - maxi [mm]	7 - 140
H [mm]	262
I [mm]	225
L [mm]	130
P maxi [mm]	147
6 pans [mm]	18
Griffes	U.306G1

	U.306A140
Tonnes [t]	3
Vis	U.306-4
Vis	18
T [kN]	30
[kg]	1.6