U.35L | U.35 - EXTRACTEURS POUR PRISE EXTÉRIEURE GRIFFES LARGES

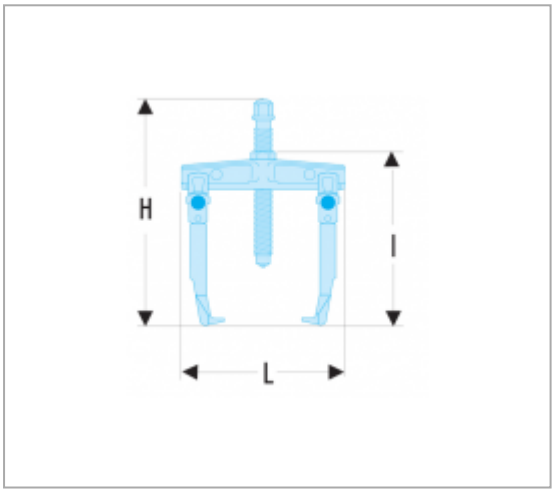

Description :

• Sécurité : l'utilisation en configuration "griffes décroisées" permet de doubler la capacité mais la configuration "griffes croisées" est à privilégier.
• Auxiliaire d'extraction adaptable : masse à inertie (Réf U.306M pour produits Réf U.35 et U.35L).

• Jeu de 2 goupilles de rechange:
- U.42-5J2 pour U.35P.
- U.35-5J2 pour U.35 et U.35L.

Informations :

	U.35L
C mini - maxi [mm]	15 - 75
H [mm]	225
l [mm]	188
L [mm]	90
P maxi [mm]	130
6 pans [mm]	17
Griffes	U.35B (x 2)
Tonnes [t]	3

© FACOM 2018

	U.35L
Vis	U.35SE1 + U.35SE3
Vis	17
T [kN]	30
[kg]	1.2

© FACOM 2018