

Walraven RapidRail® Rail de montage (gs)
pour charges légères

(G 04 06)




Avantages et caractéristiques

- profil C
- pour réaliser des montages ajustables et fixer rapidement les installations
- perforation continue
- la distance entre une extrémité du rail et la première perforation est toujours identique
- ligne de découpe tous les 50 mm
- perforations alternées : perforations larges et perforations fines pour vis à bois
- la perforation spécifique du rail 30x20, 30x45, 38x40 permet d'insérer un écrou RapidRail® Hammerfix sur deux côtés
- matière : acier 1.0242
- traitement de surface : galvanisation sendzimir
- pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{a,z}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Informations techniques Walraven RapidRail®"

Code article	Type	L	B	H	s	S	RAL	fard.1	fard.2	UC
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
650527182	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	-	20	400	m.
650527183	27x18	3,0 m	27	18	1,00	15	-	30	600	m.
650530150	30x15	0,5 m	30	15	1,50	15	-	10	-	pc.
650530152	30x15	2,0 m	30	15	1,50	15	-	20	480	m.
650530153	30x15	3,0 m	30	15	1,50	15	-	30	720	m.
650530156	30x15	6,0 m	30	15	1,50	15	-	60	720	m.
650530202	30x20	2,0 m	30	20	1,25	15	-	20	480	m.
650530203	30x20	3,0 m	30	20	1,25	15	-	30	720	m.
650530206	30x20	6,0 m	30	20	1,25	15	-	60	720	m.
650530302	30x30	2,0 m	30	30	1,50	15	-	20	400	m.
650530303	30x30	3,0 m	30	30	1,50	15	-	30	600	m.
650530306	30x30	6,0 m	30	30	1,50	15	-	60	600	m.

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{a,z}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Informations techniques Walraven RapidRail®".

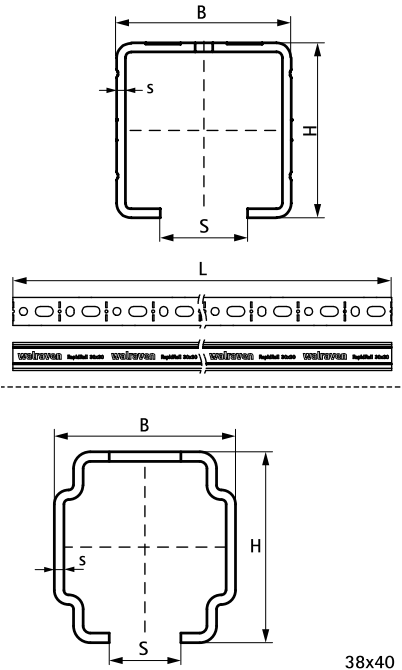

Complémentaire

- Walraven RapidRail® Écrous coulissants (ez)
- Walraven RapidRail® Écrous coulissants Hammerfix
- Walraven RapidRail® Équerres 90° avec

Complémentaire

- Walraven RapidRail® Équerres 135° avec écrous (ez)
- Walraven RapidRail® Bouchons de finition
- Walraven Bande insonorisante pour rail