


KS

PLANCHER RAYONNANT CHAUFFANT

Gardez tout l'espace pour le bien-être
et profitez d'un confort inégalé




LES ATOUTS



- ▶ **Une diffusion homogène** de la chaleur



- ▶ **Thermostat digital** (en option) pour piloter votre chauffage par zone d'un seul point



- ▶ **Discrétion totale** avec les câbles chauffants invisibles sous le revêtement du sol



- ▶ **Emballage écologique** et totalement recyclable, 100% carton (sans polystyrène)

KS


Gardez tout l'espace pour le bien-être et profitez d'un confort inégalé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **2 largeurs de lames** : 60 ou 85 cm
- ▶ **Câble chauffant** double conducteur blindé
- ▶ **Âmes chauffantes en alliage de cuivre**, incorporées dans une enveloppe isolante (en polyéthylène réticulé)
- ▶ **Tresse en cuivre** qui assure la protection électrique et mécanique de l'ensemble
- ▶ **Gaine isolante PVC** qui enveloppe le tout
- ▶ **Garantie 10 ans**

GARANTIE
10 ANS

- | | |
|--|--|
| 1 Revêtement mural | 7 Treillis, support du câble chauffant |
| 2 Plinthe | 8 Cavalier de fixation |
| 3 Joint périphérique | 9 Isolant thermique |
| 4 Chape béton avec armature métallique | 10 Isolant acoustique (éventuel) |
| 5 Revêtement de sol | 11 Chape de ravaillage (éventuelle) |
| 6 Câble KS | 12 Plancher support |

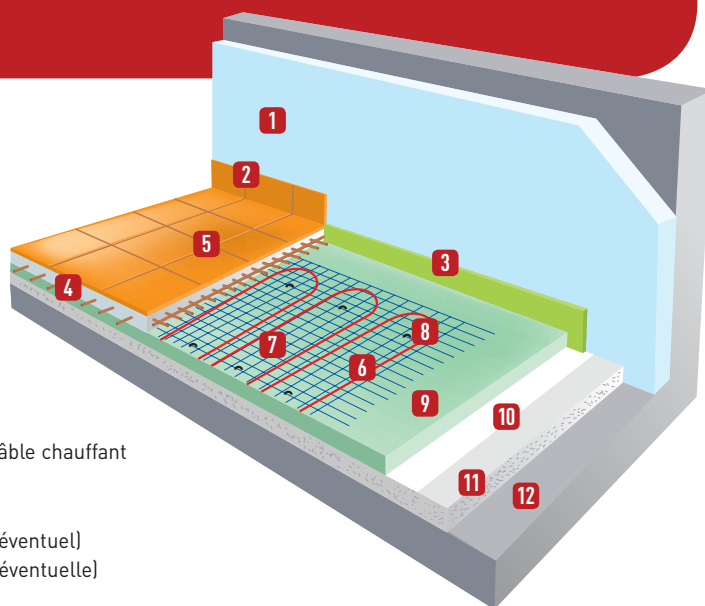

	Puissance (W)	Valeur CA ⁽¹⁾	Résistance linéique par conducteur (Ω/m)	Résistance totale (Ω/m)	Longueur du câble (m)	Longueur de liaison froide (m)	Longueur de la trame	Nombre de 1/2 spires	Palettisation	Référence kit sans thermostat
Largeur 60 cm	150	0,8	18,08	336,2	9,3	5	2,4	14	30	480 210
	300	0,8	5,25	180,6	17,2	5	4,4	26	30	480 211
	420	0,8	2,58	127,4	24,7	5	6,3	37	30	480 212
	580	0,8	1,31	90,5	34,4	5	8,7	51	18	480 220
Largeur 85 cm	150	0,8	18,08	336,2	9,3	5	1,7	10	18	480 110
	300	0,8	5,25	180,6	17,2	5	3,2	19	18	480 111
	420	0,8	2,58	127,4	24,7	5	4,6	27	18	480 112
	580	0,8	1,31	90,5	34,4	5	6,5	38	18	480 120
	650	0,8	1,06	81,38	38,2	5	7,2	42	18	480 065
	780	0,8	0,74	67,9	45,9	5	8,6	49	18	480 130
	850	0,8	0,62	65,24	50	5	9,4	55	18	480 085
	975	0,8	0,47	54,2	57,4	5	10,8	63	15	480 131
	1170	0,8	0,33	45,2	68,9	5	12,8	75	15	480 140
	1300	0,8	0,26	40,5	77,2	5	14,4	84	15	480 150
	1450	0,8	0,21	36,5	85,3	5	15,9	93	15	480 151
	1600	0,8	0,17	33,04	95	5	17,8	104	6	480 160
	1800	0,8	0,14	29,4	105,9	5	19,8	116	6	480 170
	2000	0,8	0,11	26,45	117,6	5	22,1	129	6	480 200
	2200	0,8	0,10	24,5	128	5	23,9	140	6	480 180
	2400	0,8	0,08	22,04	141,2	5	26,5	155	6	480 240
2600	0,8	0,07	20,5	152,6	5	28,6	167	6	480 190	

ACCESSOIRES

- ▶ **Thermostat d'ambiance digital KS** (réf. 400 104)
- ▶ **Thermostat d'ambiance électronique KS** (réf. 400 103)
- ▶ **Lot de 100 cavaliers de fixation** supplémentaire (réf. 400 102)

(1) Valeur certifiée pour prise en compte dans les moteurs de calcul de la réglementation thermique. La variation temporelle du produit correspond au Coefficient d'Aptitude multiplié par 1,44.

PROMOTELEC | CE | 230V mono | Fabriquée en France

Cachet professionnel



Thermor, l'expert du plancher chauffant



- Un savoir-faire **depuis plus de 80 ans**, et des produits **fabriqués en France**.
- Une **marque leader** en rénovation et qui bénéficie d'une forte notoriété.
- Le choix de l'électrique : une énergie accessible à tous, **moins de CO₂ et plus d'économies d'énergie**.